

LORFLAM

# Poêles accumulation SOLSTRÅL 3



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (hors tout) L x H x P : 505 x 1600 x 495 mm

Corps de chauffe : pierre ollaire doublé vermiculite

Porte : en fonte

Poids : 460 kg

Raccordement : Dessus

Diamètre du conduit : Ø150 mm

Combustible : bois en chargement frontal

Longueur maxi des bûches : 30 cm


Puissance nominale : 9 kW (5-12)

Émission de CO : 0,04%

Émission de particules : 14,6 mg/Nm<sup>3</sup>

Rendement : 86%

Indice de Performance Environnementale : 0,6

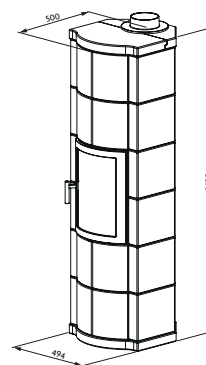

5 ANS

RACCORDABLE  
EN DIRECT

### GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans sur les pièces du poêle en fonte (bloc porte, buse fumées) - 3 ans sur autres pièces (mécanisme de porte, charnière, fermoirs...) hors vitre et joints

### NORMES

NF EN 13240  
Marquage CE

