



**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Dimensions (hors tout) L x H x P : 540 x 1600\* x 540 mm

Corps de chauffe : pierre ollaire doublé vermiculite

Porte : en fonte

Poids : 495 kg (Solstrål 4-160) - 585 kg (Solstrål 4-190)

Raccordement : Dessus

Diamètre du conduit : Ø150 mm

Combustible : bois en chargement frontal

Longueur maxi des bûches : 30 cm

Puissance nominale : 9 kW (5-12)



Émission de CO : 0,04%

Émission de particules : 14,6 mg/Nm<sup>3</sup>

Rendement : 86%

Indice de Performance Environnementale : 0,6

\* hauteur selon le nombre de sections

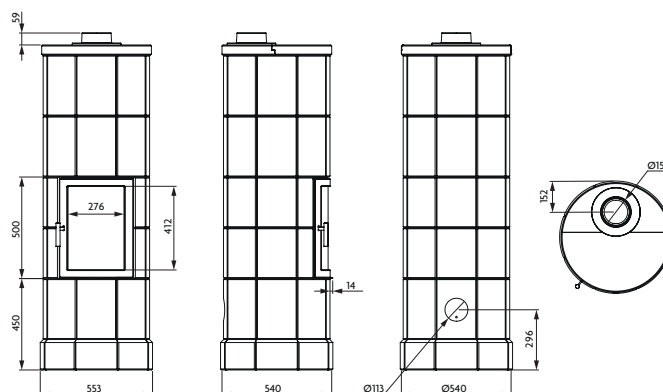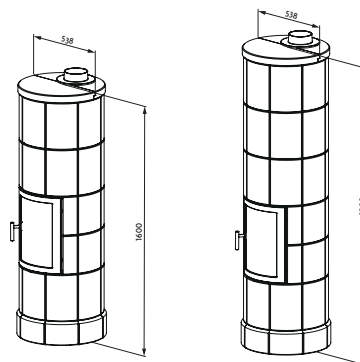

5 ANS

RACCORDABLE  
 EN DIRECT

**GARANTIE CONSTRUCTEUR**

5 ans sur les pièces du poêle en fonte (bloc porte, buse fumées) - 3 ans sur autres pièces (mécanisme de porte, charnière, fermais...) hors vitre et joints

**NORMES**

NF EN 13240  
 Marquage CE