



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (hors tout) L x H x P : 900 x 1569 x 676

Corps de chauffe : Acier doublé chamotte

Poids : 280 kg

Raccordement conduit de fumée : Dessus

Diamètre du conduit de fumée : Ø 250 mm

Raccordement arrivée d'air de combustion : Dessous et arrière

Diamètre arrivée d'air de combustion : Ø150 mm

Combustible : Bois

Longueur maxi des bûches : 60 cm

Rendement nominal : 80%

Rendement saisonnier : 72%

Puissance Nominale : 20 kW

Émission CO : 625 mg/Nm³ - 0,05%

Émission de particules : 12 mg/Nm³

Émission NO_x : 45 mg/Nm³

Émission OGC : 39 mg/Nm³


Consommation indicative de bois : De 3 à 6 kg/h selon l'allure

Indice de performance environnementale : 0,3

- ◆ Sole foyère abaissée de 5 cm
- ◆ 2 volets de reprise d'air qui s'ouvrent lorsque la porte est escamotée
- ◆ Poignées de manipulation (option)
- ◆ Grande vision de la flamme porte ouverte
- ◆ Vitre avant débrayable pour nettoyage

Options : Cadre d'habillage

Finitions : noir

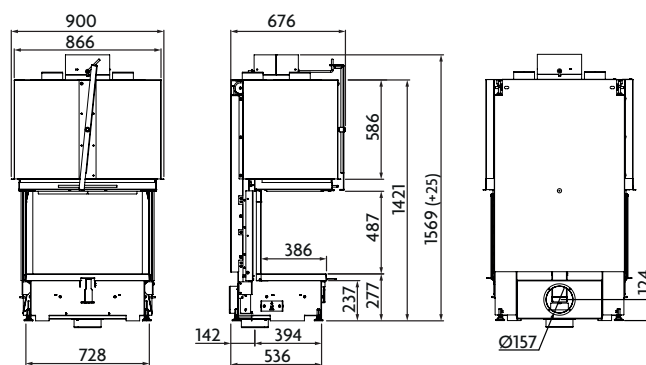

GARANTIE CONSTRUCTEUR

Notre garantie est de 5 ans hors pièces d'usure (vitre - doublage - grille décentrage - déflecteur supérieur bûcher) et main d'oeuvre



NORMES

NF EN 13229
Marquage CE
Flamme Verte
classe 7*****

