LORFLAM

Poêles accumulation
SOLSTRÅL 3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions (hors tout) L x H x P : 505 x 1600 x 495 mm
- Corps de chauffe : pierre ollaire doublé vermiculite
- Porte : en fonte
- Poids : 460 kg
- Raccordement : Dessus
- Diamètre du conduit : Ø150 mm
- Combustibles : bois en chargement frontal
- Longueur maxi des bûches : 30 cm
- Puissance Nominale : 9 kW
- Rendement nominal : 87,1 %
- Rendement saisonnier : 78,4%
- Émission CO : 1375 mg/Nm³ - 0,11 %
- Émission de particules : 14,6 mg/Nm³
- Émission NOx : 11 mg/Nm³
- Émission OGC : 9,4 mg/Nm³
- Indice de Performance Environnementale : 0.4

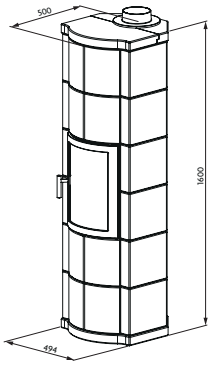

SOLSTRÅL 3-160

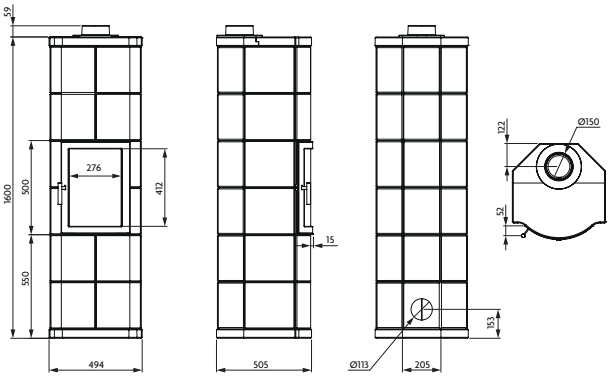

GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans sur les pièces du poêle en fonte (bloc porte, buse fumées) - 3 ans sur autres pièces (mécanisme de porte, charnière, fermoirs...) hors vitre et joints

NORMES

NF EN 13240
Marquage CE

LORFLAM

RACCORDABLE EN DIRECT

5 ANS

4 Avenue de Kergroise
Rond-Point de l'Écosse
56100 Lorient

contact@lorflam.com

www. lorflam.fr

NORSK KLEBER 1893