


LORFLAM

# Foyers fonte

## XP68-IN VENTILÉ

### Graphite / Black

A

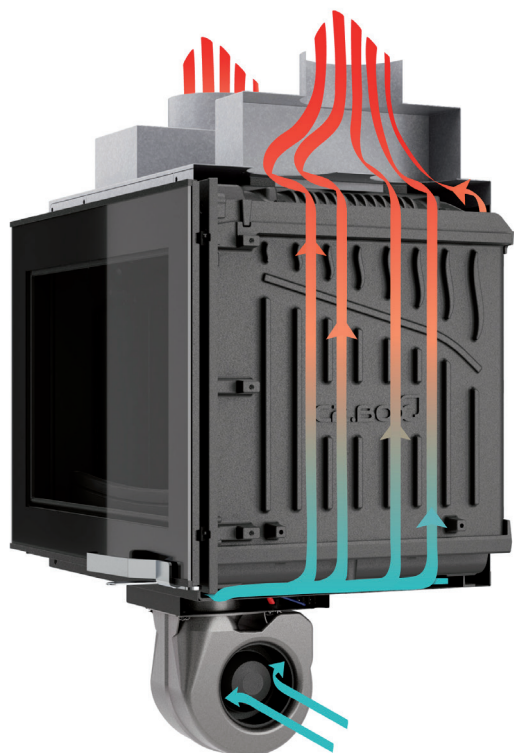

ADS<sup>®</sup> C2.BOX<sup>®</sup>

**Options :** Cadre d'habillage  
**Finitions :** portes graphite ou black

#### GARANTIE CONSTRUCTEUR

Notre garantie est de 5 ans hors pièces d'usure (vitre - doublage - grille décentrage - déflecteur supérieur bûcher) et main d'oeuvre

5 ANS

RACCORDABLE EN DIRECT

#### NORMES

NF EN 13229  
Marquage CE  
Flamme Verte classe 7\*\*\*\*\*

flamme VERTE Le label du chauffage au bois  
LORFLAM

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (hors tout) L x H x P : 680 x 988 x 538

Corps de chauffe : Double Paroi fonte

Poids : 204 kg / 197 kg (finition Graphite/Black)

Raccordement : Dessus

Diamètre du conduit : 180 mm

Diamètre de la buse d'air de combustion : 80 mm

Combustible : Bois

Longueur maxi des bûches : 50 cm

Puissance Nominale : 11 kW

Rendement nominal : >80%

Rendement saisonnier : 70,4%

Émission CO : 750 mg/Nm<sup>3</sup> - 0,06%

Émission de particules : 15 mg/Nm<sup>3</sup>

Émission NOx : 85 mg/Nm<sup>3</sup>

Émission OGC : 109 mg/Nm<sup>3</sup>

Consommation indicative de bois : De 1 à 4 kg/h selon l'allure

Indice de performance environnemental : 0,4

Puissance ventilé : 480 m<sup>3</sup>/h (Déclenchement auto, 2 vitesses)

Accès au ventilateur par l'intérieur du foyer

Caractéristiques moteur : 230V - 50Watts max.

