



# Insert ventilé 2520S/B



Insert multicomcombustible ventilé - Porte vitrée plane - Porte réversible (droite ou gauche)

**En option :** cadre 3 faces largeur 45 mm - 4e face du cadre

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (hors tout) L x H x P : 690 x 600 x 430 mm

Poids : 160 kg

Diamètre du conduit : 150 mm

Raccordement : dessus

Puissance nominale : 10,0 kW

Débit du ventilateur : 180 m<sup>3</sup>/h

Longueur maxi des bûches : 50 cm

Combustible : Bois - Briquettes de lignite - Charbon

Chargement : Frontal

Rendement nominal : 80%

Rendement saisonnier : 68%

Émission CO : 1250 mg/Nm<sup>3</sup> - 0,10%

Émission OGC : 34 mg/Nm<sup>3</sup>

Émission de particules : 26 mg/Nm<sup>3</sup>

Émission NOx : 83 mg/Nm<sup>3</sup>



Taux de CO<sub>2</sub> : %

Débit massique des fumées : 9,2 g/s

Température des fumées (à la buse) Tw : 320°C

Température des fumées Ta : 264°C

Indice de performance environnementale : 0,5

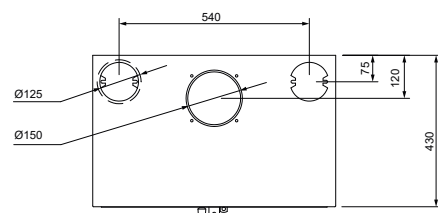

5 ANS

flamme  
VERTE  
Le label  
du chauffage  
au bois

ECO  
DESIGN  
2022

## GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans hors pièces d'usure  
(vitre - doublage vermiculite -  
grille décendrage - déflecteur  
supérieur - pare-bûche ) et main  
d'oeuvre

## NORMES

NF EN 13240  
Marquage CE  
Flamme Verte  
classe 7\*\*\*\*\*