



Insert ventilé VISTA801i



Finition : fonte et acier plat laqué noir

Grande porte vitrée panoramique - Finition au choix en cadre de 4 mm ou 25 mm de large - Habillage intérieur fonte - Compartiment de convection et ventilateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (hors tout) L x H x P : 790 x 590 x 440 mm

Poids : 110 kg

Diamètre du conduit : 180 mm

Raccordement : dessus

Puissance nominale : 11,0 kW

Débit du ventilateur : 250 m³/h

Longueur maxi des bûches : 60 cm

Combustible : Bois

Chargement : Frontal

Rendement nominal : 78,0%

Rendement saisonnier : 67,3%

Émission CO : 787 mg/Nm³ - 0,06%

Émission OGC : 26 mg/Nm³

Émission de particules : 26 mg/Nm³

Émission NOx : 62 mg/Nm³


Taux de CO₂ : 10,27%

Débit massique des fumées : 9,9 g/s

Température des fumées (à la buse) Tw : 399°C

Température des fumées Ta : 317°C

Indice de performance environnementale : 0,4

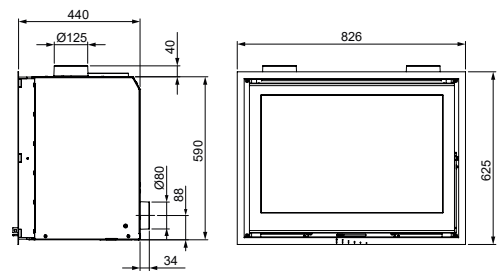

5 ANS

flamme
VERTE
Le label
du chauffage
au bois



GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans hors pièces d'usure
(vitre - doublage vermiculite -
grille décendrage - déflecteur
supérieur - pare-bûche) et main
d'oeuvre

NORMES

NF EN 13229
Marquage CE
Flamme Verte
classe 7*****

