



# Poêle multicombustible 640GM



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (hors tout) L x H x P : 650 x 760 x 550 mm

Corps de chauffe : Fonte + placage intérieur fonte

Poids : 190 kg

Raccordement : Dessus - arrière

Diamètre du conduit : 150 mm

Combustibles : bois (chargement frontal et latéral droit) -  
charbon - briquettes de lignite - bûches reconstituées

Longueur maxi des bûches : 40 cm

Puissance Nominale (mini - maxi) : 9,0 kW (3,0 - 11,0)

Émission de CO : 0,08%

Émission de particules : 10 mg/Nm<sup>3</sup>



Rendement : 77%

Indice de Performance Environnementale : 0,6

Finition : graphite (fonte)

Poêle multicombustible

En option : kit de distribution charbon - raccordement à l'air extérieur.

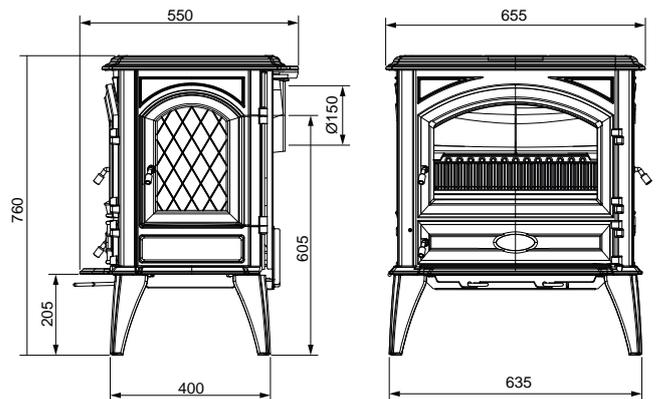

5  
ANS

Flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois

## GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans hors pièces d'usure  
(vitre - doublage vermiculite -  
grille décendrage - déflecteur  
supérieur - pare-bûche ) et main  
d'oeuvre

## NORMES

NF EN 13240  
Marquage CE  
Flamme Verte  
classe 7\*\*\*\*\*