

LORFLAM

Poêles contemporains

OFEN 24



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (hors tout) L x H x P : 556 x 1223 x 450 mm

Corps de chauffe : Acier et intérieur béton réfractaire blanc

Porte : Acier et vitre galbée sérigraphiée

Poids : 166 kg

Raccordement conduit de fumées : Dessus

Diamètre du conduit : 150 mm

Diamètre de buse d'air de combustion : 80 mm (arrière ou dessous)

Combustibles : bois bûches

Longueur maxi des bûches : 33 cm

Puissance Nominale : 8,0 kW

Rendement nominal : 80%

Rendement saisonnier : 70%

Émission CO : 1000 mg/Nm³ - 0,08%

Émission de particules : 30 mg/Nm³

Émission NOx : 170 mg/Nm³


Émission OGC : 80 mg/Nm³

Indice de Performance Environnementale : 0,5



Finition : acier noir mat, poignée inox microbillé.

Kit accumulation de série dessus et latéral (22,5 kg)

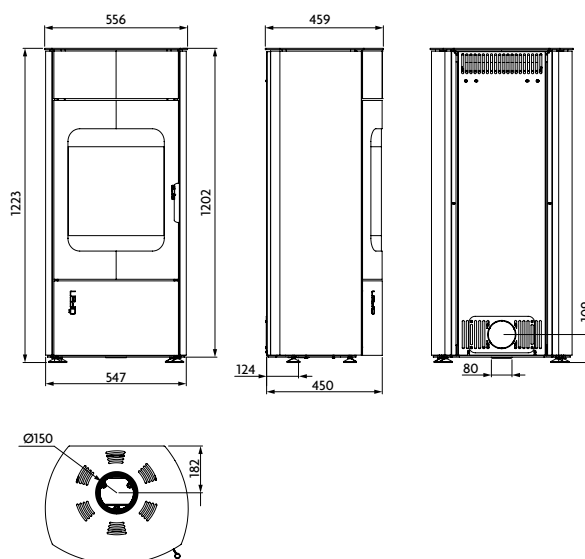

GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans hors pièces d'usure (vitre - doublage béton réfractaire - grille décendrage - déflecteur supérieur) et main d'œuvre

5 ANS

RACCORDABLE EN DIRECT

NORMES

NF EN 13240
Marquage CE
Flamme Verte classe 7*****

flamme VERTE Le label du chauffage au bois
LORFLAM