

Insert ventilé 2520S/B



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (hors tout) L x H x P : 690 x 600 x 430 mm

Poids : 160 kg

Diamètre du conduit : 150 mm

Raccordement : Dessus

Puissance nominale : 10,0 kW

Débit du ventilateur : 180m³/h

Longueur maxi des bûches : 50 cm

Combustibles : bois (frontal) - Briquettes de lignite - Charbon

Rendement nominal : 80%

Rendement saisonnier : 68%

Émission CO : 1250 mg/Nm³ - 0,10%

Émission OGC : 34 mg/Nm³

Émission de particules : 26 mg/Nm³

Émission NOx : 83 mg/Nm³

Taux de CO₂ : -%

Débit massique des fumées : 9,2 g/s


Température des fumées (à la buse) Tw : 320°C

Température des fumées Ta : 264°C

Indice de performance environnementale : 0,5

Insert multicom bustible ventilé - Porte vitrée plane - Porte réversible (droite ou gauche)

En option : cadre 3 faces largeur 45 mm - 4e face du cadre

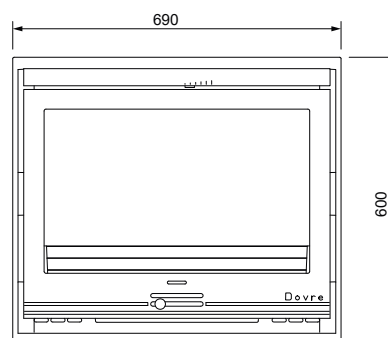

GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans hors pièces d'usure (vitre - doublage vermiculite - grille décendrage - déflecteur supérieur - pare-bûche) et main d'oeuvre

NORMES

NF EN 13229
Marquage CE
Flamme Verte 7*****

