

LORFLAM

Poêles accumulation **SOLSTRÅL 3** **A+**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (hors tout) L x H x P : 505 x 1600 x 495 mm

Corps de chauffe : pierre ollaire doublé vermiculite

Porte : en fonte

Poids : 460 kg

Raccordement : Dessus

Diamètre du conduit : Ø150 mm

Combustibles : bois en chargement frontal

Longueur maxi des bûches : 30 cm

Puissance Nominale : 9 kW

Rendement nominal : 87,1 %

Rendement saisonnier : 78,4%


Émission CO : 1375 mg/Nm³ - 0,11 %

Émission de particules : 14,6 mg/Nm³


Émission NOx : 11 mg/Nm³

Émission OGC : 9,4 mg/Nm³

Indice de Performance Environnementale : 0.4

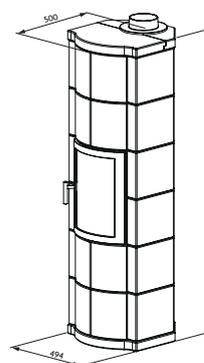

SOLSTRÅL 3-160

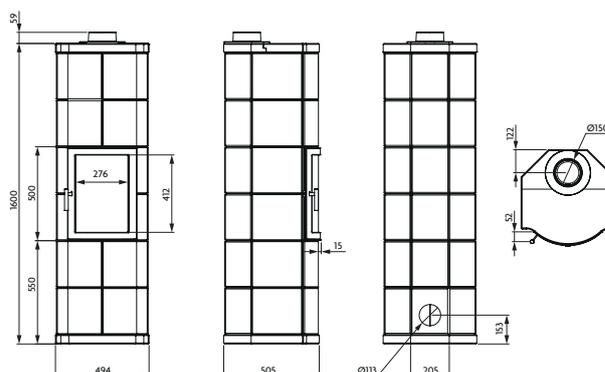

GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans sur les pièces du poêle en fonte (bloc porte, buse fumées) - 3 ans sur autres pièces (mécanisme de porte, charnière, fermoirs...) hors vitre et joints

LORFLAM

**RACCORDABLE
EN DIRECT**

NORMES

NF EN 13240
Marquage CE

**5
ANS**