


LORFLAM

poêles & inserts



■ ■ ■ MS 4

MS40 - 124

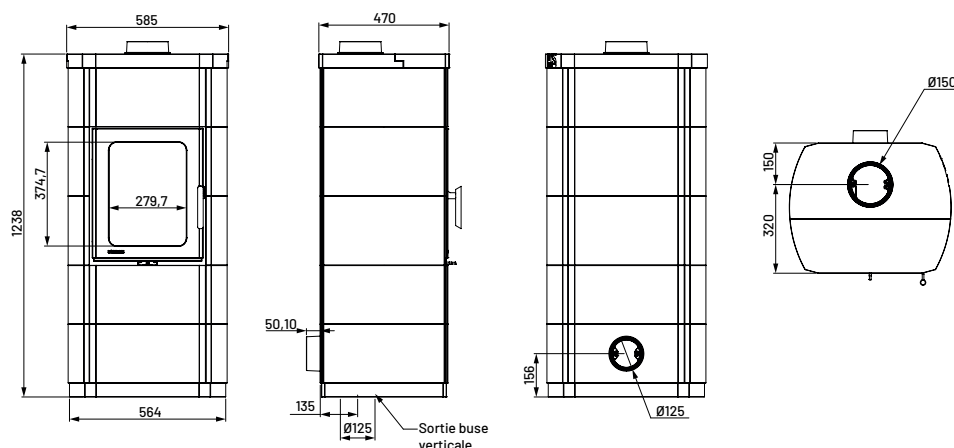

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Dimensions (hors tout) L x H x P :	585 x 1238 x 470 mm	
Dimensions chambre de combustion L x H x P :	360 x 318 x 240 mm	
Raccordement conduit de fumées :	Dessus - Ø150 mm	
Raccordement air extérieur :	Arrière ou dessous - Ø125 mm	
Combustibles :	Bois bûches - longueur maxi 33 cm	
Poids :	498 kg	
Puissance de restitution à la puissance nom. :	5,1 kW	
Temps de restitution à la puissance nom. :	9h30	
	Partielle	Nominale
Puissance de combustion :	4,9 kW	7,5 kW
Rendement nominal :	80%	81%
Rendement saisonnier :	70%	71%
Émission de particules :	35 mg/Nm ³	35 mg/Nm ³
Émission NOx :	120 mg/Nm ³	120 mg/Nm ³
Émission OGC :	90 mg/Nm ³	70 mg/Nm ³
Émission CO :	1250 mg/Nm ³ 0,10%	800 mg/Nm ³ 0,06%
Température des fumées T _a :	201°C	217°C

Distances de sécurité : Avant (1400 mm), arrière (500 mm), côté (500 mm), plafond (750 mm)

- ✓ Corps de chauffe en béton réfractaire blanc
- ✓ Porte, façade et buse de fumées en fonte peinte en noir
- ✓ Sole pleine en béton blanc
- ✓ Finition pierre ollaire
- ✓ Poignée de porte en inox microbillé
- ✓ 2 rampes de double combustion
- ✓ Système de balayage d'air de vitre propre



GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans hors pièces d'usure (vitre -
doublage béton réfractaire - grille
décendrage - déflecteur supérieur) et
main d'oeuvre



LORFLAM



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois

NF EN 16510

RACCORDABLE
EN DIRECT




4 Avenue de Kergoise
56100 Lorient

contact@lorflam.com

www.lorflam.fr

MS40 - 145

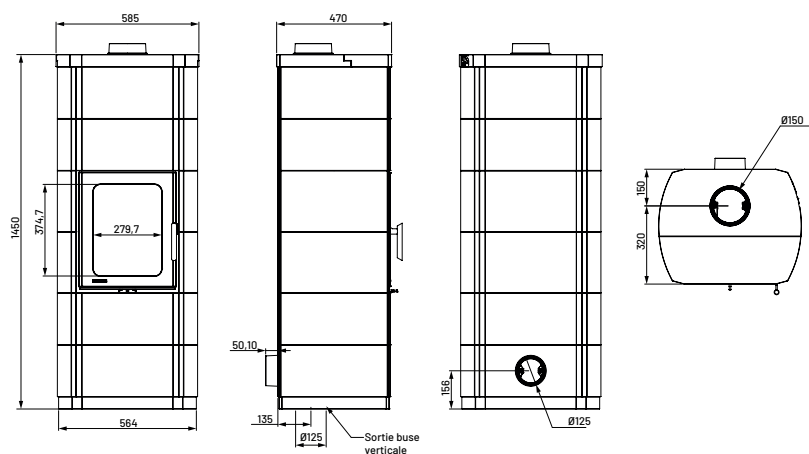

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Dimensions (hors tout) L x H x P :	585 x 1450 x 470 mm	
Dimensions chambre de combustion L x H x P :	360 x 318 x 240 mm	
Raccordement conduit de fumées :	Dessus - Ø150 mm	
Raccordement air extérieur :	Arrière ou dessous - Ø125 mm	
Combustibles :	Bois bûches - longueur maxi 33 cm	
Poids :	562 kg	
Puissance de restitution à la puissance nom. :	4,9 kW	
Temps de restitution à la puissance nom. :	10h20	
	Partielle	Nominale
Puissance de combustion :	4,9 kW	7,5 kW
Rendement nominal :	80%	81%
Rendement saisonnier :	70%	71%
Émission de particules :	35 mg/Nm ³	35 mg/Nm ³
Émission NOx :	120 mg/Nm ³	120 mg/Nm ³
Émission OGC :	90 mg/Nm ³	70 mg/Nm ³
Émission CO :	1250 mg/Nm ³ 0,10%	800 mg/Nm ³ 0,06%
Température des fumées T _a :	201°C	217°C



Distances de sécurité : Avant (1400 mm), arrière (500 mm), côté (500 mm), plafond (750 mm)

- ✓ Corps de chauffe en béton réfractaire blanc
- ✓ Porte, façade et buse de fumées en fonte peinte en noir
- ✓ Sole pleine en béton blanc
- ✓ Finition pierre ollaire
- ✓ Poignée de porte en inox microbillé
- ✓ 2 rampes de double combustion
- ✓ Système de balayage d'air de vitre propre

GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans hors pièces d'usure (vitre -
doublage béton réfractaire - grille
décendrage - déflecteur supérieur) et
main d'oeuvre

LORFLAM 

NF EN 16510

Le label
du chauffage
au bois

4 Avenue de Kergoise
56100 Lorient

contact@lorflam.com

www.lorflam.fr