LORFLAM

poêles & inserts

MS 40

Poêles ollaire

MS40

LORFLAM
poêles & inserts

MS40 - 124

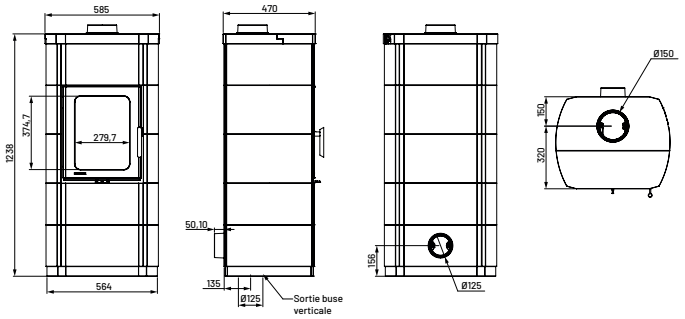

MS40 - 145

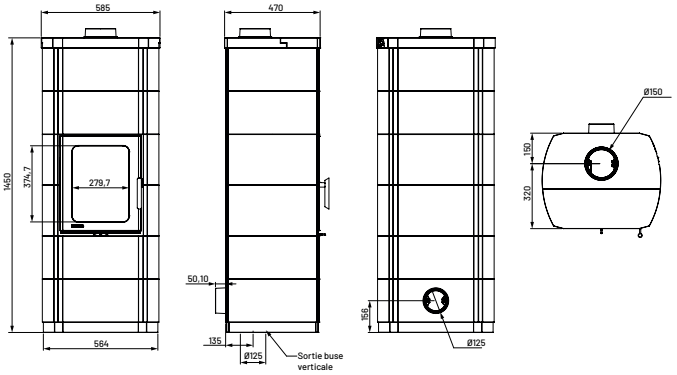

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Dimensions (hors tout) L x H x P :	585 x 1238 x 470 mm / 585 x 1450 x 470 mm	
Dimensions chambre de combustion L x H x P :	360 x 318 x 240 mm	
Raccordement conduit de fumées :	Dessus - Ø150 mm	
Raccordement air extérieur :	Arrière ou dessous - Ø125 mm	
Combustibles :	Bois bûches - longueur maxi 33 cm	
Poids :	498 kg / 562 kg	
Puissance de restitution à la puissance nom. :		5,1 kW / 4,9 kW
Temps de restitution à la puissance nom. :		9h30 / 10h20
	Partielle	Nominale
Puissance de combustion :	4,9 kW	7,5 kW
Rendement nominal :	80%	81%
Rendement saisonnier :	70%	71%
Émission de particules :	35 mg/Nm^3	35 mg/Nm^3
Émission NOx :	120 mg/Nm^3	120 mg/Nm^3
Émission OGC :	90 mg/Nm^3	70 mg/Nm^3
Émission CO :	1250 mg/Nm^3 0,10%	800 mg/Nm^3 0,06%
Température des fumées T_a :	201°C	217°C

MS40 - 124

MS40 - 145

Distances de sécurité : Avant (1400 mm), arrière (500 mm), côté (500 mm), plafond (750 mm)

- Corps de chauffe en béton réfractaire blanc
- Porte, façade et buse de fumées en fonte peinte en noir
- Sole pleine en béton blanc
- Finition pierre ollaire
- Poignée de porte en inox microbillé
- 2 rampes de double combustion
- Système de balayage d'air de vitre propre

GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans sur la pierre ollaire et pièces en fonte, 3 ans sur les composants métalliques (poignées, charnières, volets d'air, gond), 2 ans sur la vitre et pièces en béton réfractaire

5 ANS

LORFLAM NF EN 16510

flamme VERTE Le label du chauffage au bois

RACCORDABLE EN DIRECT

CE

4 Avenue de Kergroise
56100 Lorient

contact@lorflam.com
www. lorflam.fr