




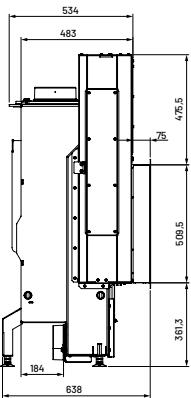
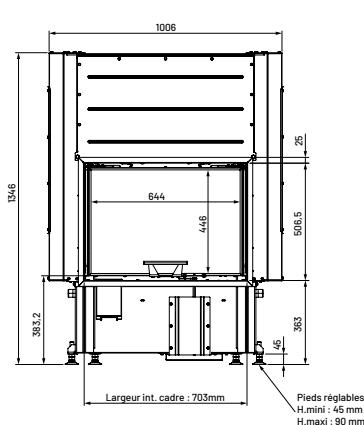
LORFLAM

poêles & inserts



... OPEN VO

OFENVO70-F1

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**

Dimensions (hors tout) L x H x P :	1006 x 1400 x 638 mm	
Dimensions chambre de combustion L x H x P :	626 x 266 x 418 mm	
Raccordement conduit de fumées :	En fonte Dessus - Ø180 mm	
Raccordement air extérieur :	Arrière - Ø150 mm	
Combustibles :	Bois bûches - longueur maxi 60 cm	
Poids :	275 kg	
	Partielle	Nominale
Puissance de combustion :	4,5 kW	6,5 kW
Rendement nominal :	80%	80%
Rendement saisonnier :	70%	70%
Émission de particules :	40 mg/Nm ³	25 mg/Nm ³
Émission NOx :	200 mg/Nm ³	200 mg/Nm ³
Émission OGC :	220 mg/Nm ³	90 mg/Nm ³
Émission CO :	2360 mg/Nm ³ 0,20%	1300 mg/Nm ³ 0,10%
Température des fumées T _a :	198°C	240°C



Distances de sécurité : Avant (1500 mm), arrière (0 mm), côté (0 mm), plafond (750 mm)

- ✓ Corps de chauffe : Acier et intérieur chamotte
- ✓ Porte: débrayable à basculer pour nettoyage
- ✓ Poignée de porte en inox microbilleé
- ✓ De série : cadre applique 25 mm.
- ✓ En option : poignées de portage

**GARANTIE CONSTRUCTEUR**

5 ans sur corps foyer - 3 ans sur autres pièces hors vitre, joints et chamottes

5 ANS

LORFLAM

flamme VERTE
Le label du chauffage au bois

NF EN 16510
RACCORDEABLE EN DIRECT



4 Avenue de Kergroise
56100 Lorient

contact@lorflam.com

www.lorflam.fr