





# LORFLAM

poêles & inserts



... OPEN VO

## OFENVO82-F1

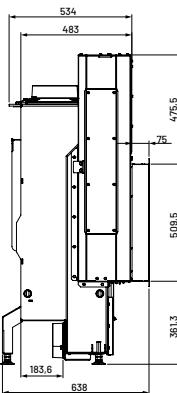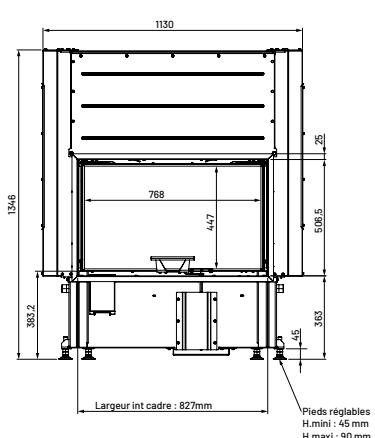

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Dimensions (hors tout) L x H x P :	1130 x 1409 x 638 mm	
Dimensions chambre de combustion L x H x P :	750 x 266 x 418 mm	
Raccordement conduit de fumées :	En fonte Dessus - Ø200 mm	
Raccordement air extérieur :	Arrière - Ø150 mm	
Combustibles :	Bois bûches - longueur maxi 70 cm	
Poids :	305 kg	
	Partielle	Nominale
Puissance de combustion :	5,2 kW	8,0 kW
Rendement nominal :	80%	80%
Rendement saisonnier :	70%	70%
Émission de particules :	30 mg/Nm <sup>3</sup>	25 mg/Nm <sup>3</sup>
Émission NOx :	200 mg/Nm <sup>3</sup>	200 mg/Nm <sup>3</sup>
Émission OGC :	340 mg/Nm <sup>3</sup>	90 mg/Nm <sup>3</sup>
Émission CO :	2840 mg/Nm <sup>3</sup> 0,23%	1300 mg/Nm <sup>3</sup> 0,10%
Température des fumées T <sub>a</sub> :	170°C	231°C



Distances de sécurité : Avant (1500 mm), arrière (0 mm), côté (0 mm), plafond (750 mm)

- ✓ Corps de chauffe : Acier et intérieur chamotte
- ✓ Porte: débrayable à basculer pour nettoyage
- ✓ Poignée de porte en inox microbille
- ✓ De série : cadre applique 25 mm.
- ✓ En option : poignées de portage



## GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans sur corps foyer - 3 ans sur autres pièces hors vitre, joints et chamottes

5 ANS

LORFLAM

Le label du chauffage au bois

NF EN 16510  
RACCORDEABLE EN DIRECT



4 Avenue de Kergroise  
56100 Lorient

contact@lorflam.com

[www.lorflam.fr](http://www.lorflam.fr)