


LORFLAM

poêles & inserts



■ ■ ■ XS8

XS60 Stone'BOX

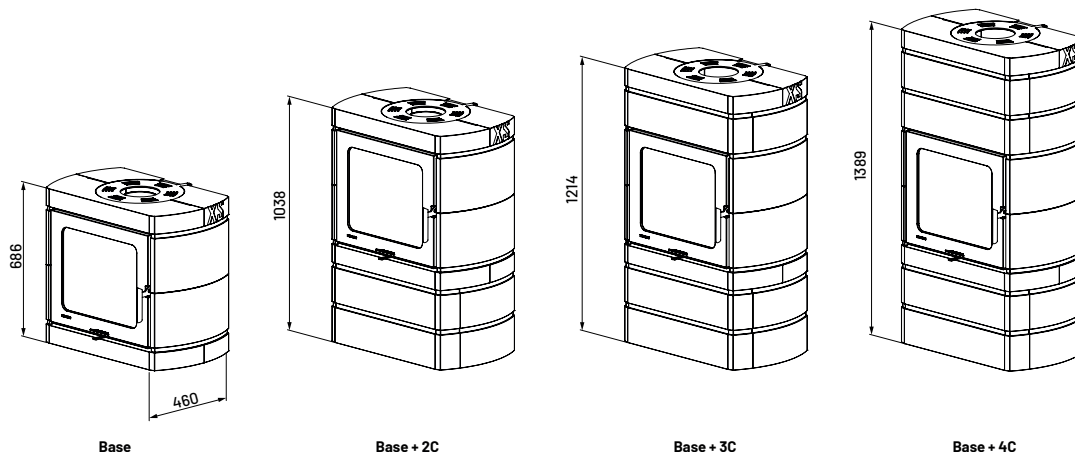

Base

Base + 2C

Base + 3C

Base + 4C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Dimensions (hors tout) L x H x P :	775 x 1214* x 460 mm	
Dimensions chambre de combustion L x H x P :	530 x 257 x 240 mm	
Raccordement conduit de fumées :	Dessus - Ø150 mm	
Raccordement air extérieur :	Arrière - Ø80 mm	
Combustibles :	Bois bûches - longueur maxi 50 cm	
Poids :	de 365 kg (base) à 617 kg (4 ceintures)	
Puissance de restitution à la puissance nom. :	de 5 à 5,9 kW	de 6,8 à 7,5 kW
Temps de restitution à la puissance nom. :	de 5 à 7h	de 6 à 8h
	Nominale Mini	Nominale Maxi
Puissance de combustion :	6,0 kW	9,0 kW
Rendement nominal :	79%	80%
Rendement saisonnier :	69%	70%
Émission de particules :	21 mg/Nm ³	26 mg/Nm ³
Émission NOx :	108 mg/Nm ³	112 mg/Nm ³
Émission OGC :	66 mg/Nm ³	78 mg/Nm ³
Émission CO :	1468 mg/Nm ³ 0,12%	965 mg/Nm ³ 0,08%
Température des fumées T _a :	293°C	330°C



Poids du foyer fonte : 165 kg
 Poids de la structure de base pierre ollaire : 200 kg
 Poids de chaque ceinture pierre ollaire : 63 kg
 * hauteur selon le nombre de ceintures

Distances de sécurité : Avant (1100 mm), arrière (250 mm), côté (250 mm), plafond (500 mm)

- ✓ Corps de chauffe fonte et finition pierre ollaire
- ✓ Porte fonte peint noire
- ✓ Poignée de porte en inox finition microbillé ou bois finition Halifax tabac
- ✓ Volet de convection d'air chaud réglable
- ✓ 2 rampes de double combustion
- ✓ Système de balayage d'air de vitre propre
- ✓ En option avec ou ceintures sup : Accu (45 kg de granulats)



GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans sur le corps du foyer fonte et la pierre ollaire, hors pièces d'usure (vitre, vermiculite, joint) et main d'oeuvre et 3 ans sur les composants métalliques (poignées, charnières).



NF EN 16510



4 Avenue de Kergoise
56100 Lorient

contact@lorflam.com

www.lorflam.fr