


LORFLAM

poêles & inserts



■ ■ ■ XS8

XS60 Wood'BOX

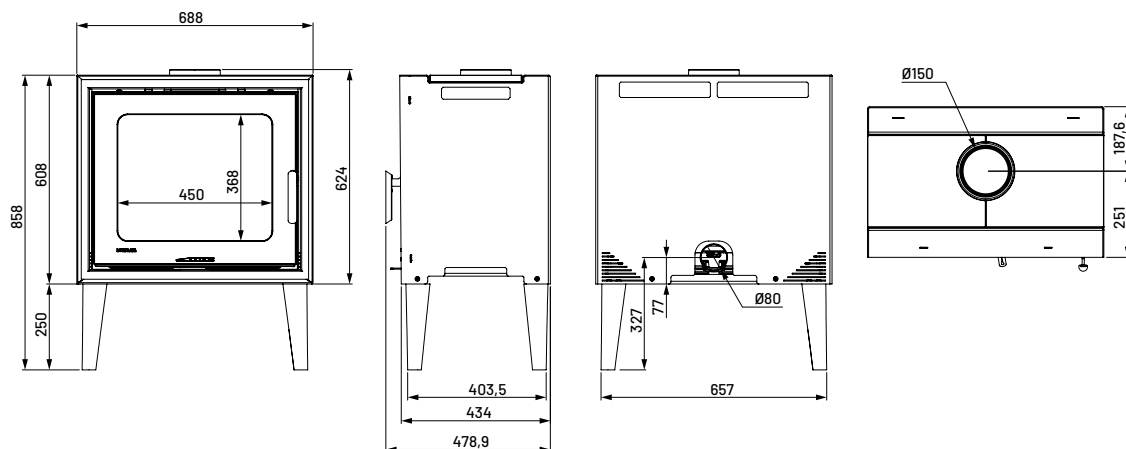

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Dimensions (hors tout) L x H x P :	688 x 858 x 434 mm	
Dimensions chambre de combustion L x H x P :	530 x 257 x 240 mm	
Raccordement conduit de fumées :	Dessus - Ø150 mm	
Raccordement air extérieur :	Arrière - Ø80 mm	
Combustibles :	Bois bûches - longueur maxi 50 cm	
Poids :	242 kg	
	Nominale Mini	Nominale Maxi
Puissance de combustion :	6,0 kW	9,0 kW
Rendement nominal :	79%	80%
Rendement saisonnier :	69%	70%
Émission de particules :	21 mg/Nm ³	26 mg/Nm ³
Émission NOx :	108 mg/Nm ³	112 mg/Nm ³
Émission OGC :	66 mg/Nm ³	78 mg/Nm ³
Émission CO :	1468 mg/Nm ³ 0,12%	965 mg/Nm ³ 0,08%
Température des fumées T _a :	293°C	330°C



Distances de sécurité : Avant (1100 mm), arrière (250 mm), côté (250 mm), plafond (500 mm)

- ✓ Corps de chauffe fonte et habillage acier
- ✓ Porte fonte peinte en noire
- ✓ Couvercle pierre ollaire foncée inclus
- ✓ Pierres ollaire latérales (8 kg chacune)
- ✓ Poignée de porte en bois finition Halifax tabac
- ✓ Pieds bois finition Halifax tabac
- ✓ 2 rampes de double combustion
- ✓ Système de balayage d'air de vitre propre



GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans sur le corps du foyer fonte, hors pièces d'usure (vitre, vermiculite, joint) et main d'oeuvre et 3 ans sur habillage acier, composants métalliques (poignées, charnières) et pièces en bois.

5
ANS

LORFLAM
flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois

NF EN 16510

RACCORDABLE
EN DIRECT

CE

4 Avenue de Kergroise
56100 Lorient

contact@lorflam.com

www.lorflam.fr