


LORFLAM

poêles & inserts



■ ■ ■ OFEN **SP**

OFEN SP2

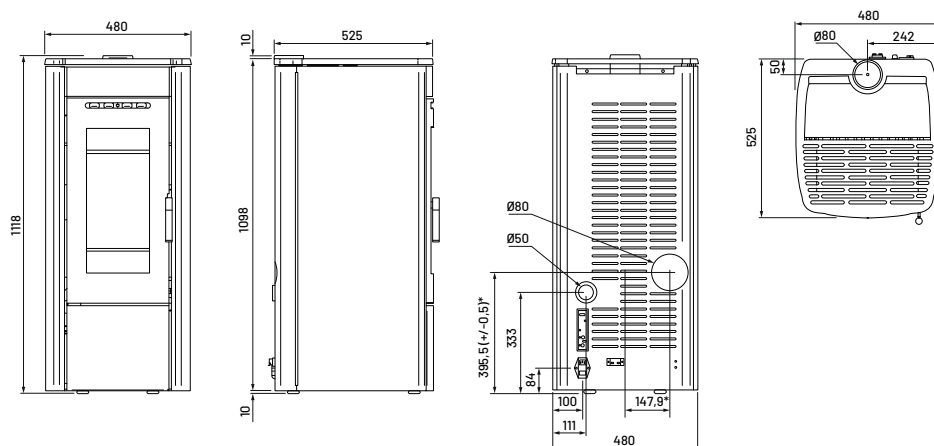

* sortie de fumée arrière (en option) Ø80 mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Dimensions (hors tout) L x H x P : 480 x 1118 x 525 mm

Combustibles : Granulés - charge trémie 24 kg

Poids : 123 kg

Sortie des fumées : Dessus (TOP) fonction télescopique intégré - Ø80 mm

Prise d'air de combustion : Ø50 mm

	P. mini. :	P. nom. :
Puissance de combustion :	2,5 kW	9,6 kW
Rendement :	95%	92%
Rendement saisonnier :	82%	82%
Émission de particules :	21 mg/Nm ³	15 mg/Nm ³
Émission NOx :	76 mg/Nm ³	118 mg/Nm ³
Émission OGC :	34 mg/Nm ³	28 mg/Nm ³
Émission CO :	34 mg/Nm ³	96 mg/Nm ³
Température des fumées T _s :	108°C	150°C
Consommation granulés :	0,56 kg/h	2,07 kg/h
Puissance électrique moyenne :	32,5 W	
Tension électrique :	230 V	

- ✓ Finitions : laqué noir ou blanc perle
- ✓ Brûleur à décendrage automatique
- ✓ Bougie quartz pour un allumage plus performant
- ✓ Télécommande de contrôle tactile avec thermostat intégré
- ✓ Module WIFI de série pour contrôle à distance
- ✓ Installation zone 1 uniquement (1b sous réserve de calcul)
- ✓ Étanchéité avec débit fuite <15 m³/h sous 10 Pa dans le cadre de la réglementation RT2012
- ✓ Ventilation air chaud débrayable manuellement permettant un fonctionnement en convection naturelle plus silencieux
- ✓ Échangeurs latéraux en fonte

Distances de sécurité : Avant (1000 mm), arrière (200 mm), côté (200 mm), plafond (800 mm)

GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans sur le corps du foyer acier et pièce fonte
- 3 ans sur les autres composants métalliques
(poignées - charnières...) - 2 ans sur les autres
composants électriques et électroniques, hors
pièces d'usure (vitre, joint, vermiculite)



NF EN 16510

4 Avenue de Kergoise
56100 Lorient

contact@lorflam.com

www.lorflam.fr

