



LORFLAM

poêles & inserts

■ ■ ■ OFEN **SP**


Poêle à granulés 

OFEN[®] S

LORFLAM

poêles & inserts

OFEN SP6

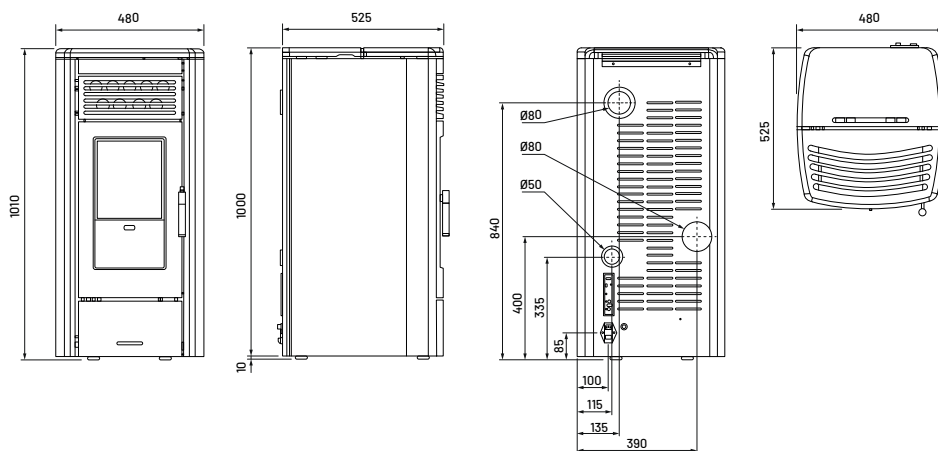

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Dimensions (hors tout) L x H x P : 480 x 1010 x 525 mm

Combustibles : Granulés - charge trémie 16 kg

Poids : 100 kg

Sortie des fumées : Dessus (TOP) fonction télescopique intégré - Ø80 mm

Prise d'air de combustion : Ø50 mm

	P. mini. :	P. nom. :
Puissance de combustion :	2,5 kW	7,8 kW
Rendement :	93,8%	91,8%
Rendement saisonnier :	81%	81%
Émission de particules :	26 mg/Nm ³	15 mg/Nm ³
Émission NOx :	88 mg/Nm ³	124 mg/Nm ³
Émission OGC :	16 mg/Nm ³	2 mg/Nm ³
Émission CO :	731 mg/Nm ³	74 mg/Nm ³
Température des fumées T _s :	124°C	172°C
Consommation granulés :	0,55 kg/h	1,76 kg/h
Puissance électrique moyenne :	60 W	
Tension électrique :	230 V	



- ✓ Finitions : laqué noir ou blanc perle
- ✓ Brûleur à décendrage automatique
- ✓ Bougie quartz pour un allumage plus performant
- ✓ Télécommande de contrôle tactile avec thermostat intégré
- ✓ Module WIFI de série pour contrôle à distance
- ✓ Installation zone 1 uniquement (1b sous réserve de calcul)
- ✓ Étanchéité avec débit fuite <5 m³/h sous 10 Pa dans le cadre de la réglementation RT2012
- ✓ Ventilateur de convection asservi à la puissance de l'appareil



Distances de sécurité : Avant (1000 mm), arrière (200 mm), côté (200 mm), plafond (800 mm)

GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans sur le corps du foyer acier et pièce fonte
- 3 ans sur les autres composants métalliques (poignées - charnières...)
- 2 ans sur les autres composants électriques et électroniques, hors pièces d'usure (vitre, joint, vermiculite)



NF EN 16510



4 Avenue de Kergoise
56100 Lorient

contact@lorflam.com

www.lorflam.fr