


LORFLAM
poêles & inserts



■ ■ ■ OFEN 24

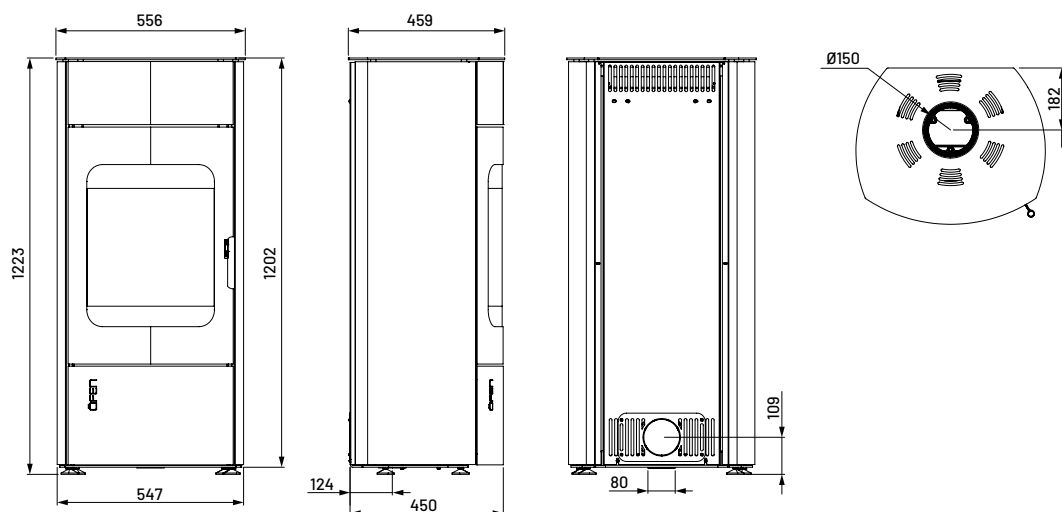

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :



Dimensions (hors tout) L x H x P :	556 x 450 x 1223 mm	
Dimensions chambre de combustion L x H x P :	350 x 390 x 330 mm	
Raccordement conduit de fumées :	Dessus - Ø150 mm	
Raccordement air extérieur :	Dessous - Arrière - Ø125 mm	
Combustibles :	Bois bûches - Longueur maxi 33 cm	
Poids :	166 kg / 188 kg*	
	Partielle	Nominale
Puissance de combustion :	-	8,0 kW
Rendement :	-	80%
Rendement saisonnier :	-	70%
Émissions de particules :	-	30 mg/Nm ³
Émissions NOx :	-	170 mg/Nm ³
Émissions OGC :	-	80 mg/Nm ³
Émissions CO :	-	1000 mg/Nm ³
Température des fumées T _a :	-	283°C

* sans kit d'inertie / avec kit d'inertie



Distances de sécurité : avant (-mm), arrière (200 mm), côté (400 mm), plafond (-mm)

- ✓ Corps de chauffe en acier / intérieur en béton réfractaire blanc
- ✓ Sole foyer en fonte
- ✓ Finition acier peint en noir
- ✓ Poignée de porte «main froide» en inox microbillé
- ✓ Kit d'inertie en option (22 KG)



GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans sur les pièces en fonte, 3 ans sur les composants métalliques (poignées, charnières, volets d'air, gond), 2 ans sur la vitre et pièces en béton réfractaire



NF EN 16510



4 Avenue de Kergroise
56100 Lorient

contact@lorflam.com

www.lorflam.fr