


LORFLAM

poêles & inserts




■ ■ ■ MS 40


MS40 - 103

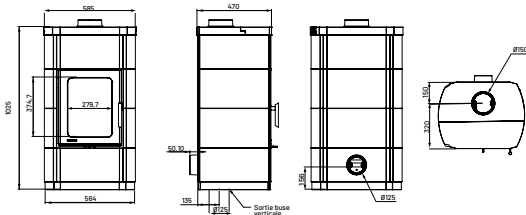

MS40 - 145

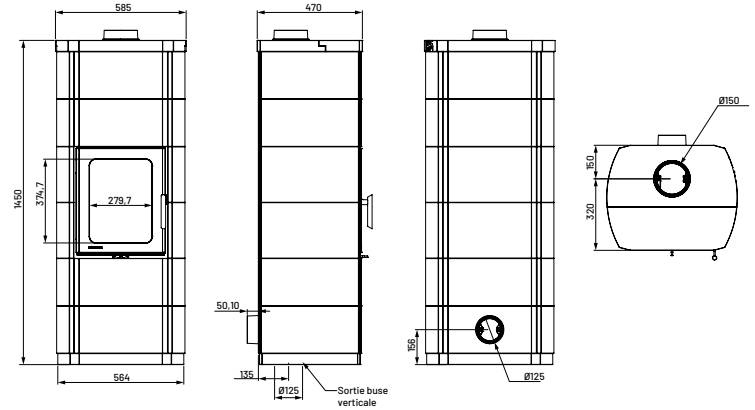

MS40 - 124

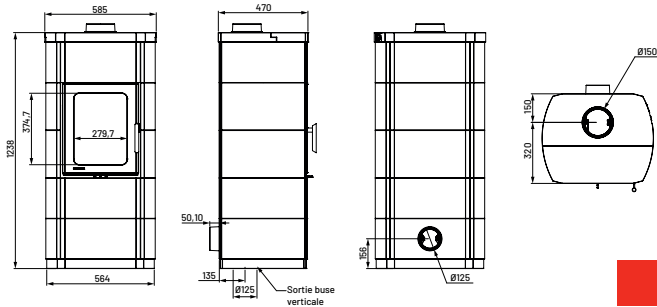

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Dimensions (hors tout) L x H x P :	585 x 1025/1238/1450* x 470 mm	
Dimensions chambre de combustion L x H x P :	360 x 318 x 240 mm	
Raccordement conduit de fumées :	Dessus - Ø150 mm	
Raccordement air extérieur :	Arrière ou dessous - Ø125 mm	
Combustibles :	Bois bûches - Longueur maxi 33 cm	
Poids :	432/498 kg / 572 kg*	
Puissance de restitution à la puissance nom. :	5,1 kW / 4,9 kW	
Temps de restitution à la puissance nom. :	9h30 / 10h20	
	Partielle	Nominale
Puissance de combustion :	4,9 kW	7,5 kW
Rendement :	80%	81%
Rendement saisonnier :	70%	71%
Émissions de particules :	35 mg/Nm ³	35 mg/Nm ³
Émissions NOx :	120 mg/Nm ³	120 mg/Nm ³
Émissions OGC :	90 mg/Nm ³	70 mg/Nm ³
Émissions CO :	1250 mg/Nm ³	800 mg/Nm ³
Température des fumées T _a :	201°C	217°C

*hauteur et poids différents selon le nombre de ceintures

Distances de sécurité : Avant (1400 mm), arrière (500 mm), côté (500 mm), plafond (750 mm)

- ✓ Corps de chauffe en béton réfractaire blanc
- ✓ Porte, façade et buse de fumées en fonte peinte en noir
- ✓ Sole pleine en béton blanc
- ✓ Finition pierre ollaire
- ✓ Poignée de porte en inox microbillé
- ✓ 2 rampes de double combustion
- ✓ Système de balayage d'air de vitre propre



MS40 - 103

MS40 - 124

MS40 - 145

GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans sur la pierre ollaire et pièces en fonte, 3 ans sur les composants métalliques (poignées, charnières, volets d'air, gond), 2 ans sur la vitre et pièces en béton réfractaire

5 ANS

LORFLAM 

NF EN 16510

flamme VERTE 

Le label du chauffage au bois

RACCORDABLE EN DIRECT 

CE

4 Avenue de Kergroise
56100 Lorient

contact@lorflam.com

www.lorflam.fr