


LORFLAM

poêles & inserts



■ ■ ■ MS 40

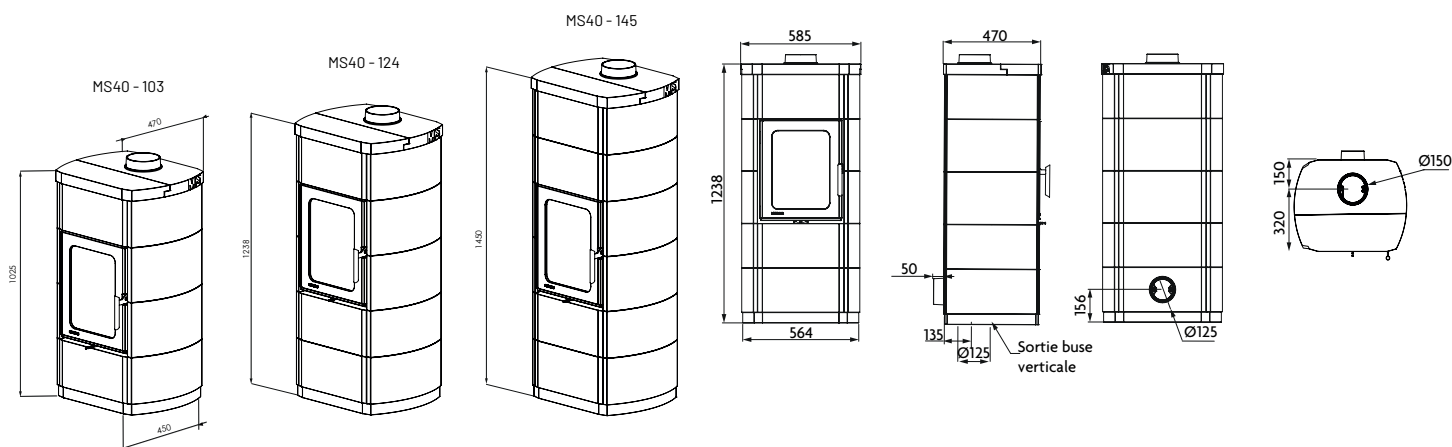

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :


Dimensions (hors tout) L x H x P :	585 x 1025/1238/1450* x 470 mm	
Dimensions chambre de combustion L x H x P :	360 x 318 x 240 mm	
Raccordement conduit de fumées :	Dessus - Ø150 mm	
Raccordement air extérieur :	Dessous - Arrière - Ø125 mm	
Combustibles :	Bois bûches - Longueur maxi 33 cm	
Poids (base raccourcie / base / base + 1C) :	432/498 kg / 572 kg*	
Puissance de restitution à la puissance nom. :	de 4,9 à 5,1 kW*	
Temps de restitution à la puissance nom. :	de 9h30 à 10h20	
	Partielle	Nominale
Puissance de combustion :	4,9 kW	7,5 kW
Rendement :	80%	81%
Rendement saisonnier :	70%	71%
Émissions de particules :	35 mg/Nm ³	35 mg/Nm ³
Émissions NOx :	120 mg/Nm ³	120 mg/Nm ³
Émissions OGC :	90 mg/Nm ³	70 mg/Nm ³
Émissions CO :	1250 mg/Nm ³	800 mg/Nm ³
Température des fumées T _a :	201°C	217°C



*en fonction du nombre de ceintures

Distances de sécurité : Avant (1400 mm), arrière (500 mm), côté (500 mm), plafond (750 mm)

- ✓ Corps de chauffe en béton réfractaire blanc
- ✓ Porte, façade et buse de fumées en fonte peinte en noir
- ✓ Sole pleine en béton blanc
- ✓ Finition pierre ollaire
- ✓ Poignée de porte en inox microbillé
- ✓ 2 rampes de double combustion
- ✓ Système de balayage d'air de vitre propre



GARANTIE CONSTRUCTEUR

- 5 ans sur le corps de chauffe en fonte ou en acier, les pièces en fonte et la pierre ollaire,
- 3 ans sur les composants métalliques (poignées, charnières, volet d'air, gonds), les pièces en bois, habillages de poêle et accessoires de foyer (cadre, chaise),
- 2 ans sur les autres composants non métalliques (vermiculite, béton réfractaire, etc) et électriques ou électroniques, hors pièces d'usure (joints, fusibles) et main-d'œuvre

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois

NF EN 16510



RACCORDABLE
EN DIRECT



4 Avenue de Kergroise
56100 Lorient

contact@lorflam.com

www.lorflam.fr