


LORFLAM

poêles & inserts



■ ■ ■ XS8

XS60 Slim'BOX

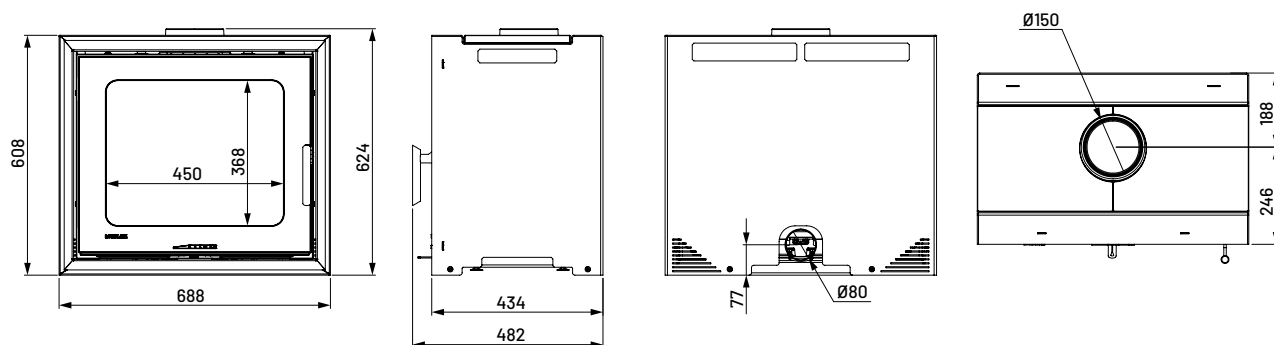


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Dimensions (hors tout) L x H x P :	688 x 608 x 434 mm	
Dimensions chambre de combustion L x H x P :	530 x 257 x 240 mm	
Raccordement conduit de fumées :	Dessus - Ø150 mm	
Raccordement air extérieur :	Arrière - Ø80 mm	
Combustibles :	Bois bûches - longueur maxi 50 cm	
Poids :	230 kg (sans caisson)	
	Nominale Mini	Nominale Maxi
Puissance de combustion :	6,0 kW	9,0 kW
Rendement :	79%	80%
Rendement saisonnier :	69%	70%
Émissions de particules :	21 mg/Nm ³	26 mg/Nm ³
Émissions NOx :	108 mg/Nm ³	112 mg/Nm ³
Émissions OGC :	66 mg/Nm ³	78 mg/Nm ³
Émissions CO :	1468 mg/Nm ³	965 mg/Nm ³
Température des fumées T _a :	293°C	330°C



Distances de sécurité : Avant (1100 mm), arrière (250 mm), côté (250 mm), plafond (500 mm)

- ✓ Corps de chauffe fonte et habillage acier peint en noir
- ✓ Porte fonte peinte en noir
- ✓ Poignée de porte en inox finition microbillé ou bois finition Halifax tabac
- ✓ 2 rampes de double combustion / Système de balayage d'air de vitre propre / Cendrier amovible
- ✓ De série : couvercle pierre ollaire foncée (9 kg), pierres ollaires latérales (8 kg chacune), pierre ollaire arrière (18 kg)
- ✓ Caisson de rangement : 46 kg et LxHxP : 838x402x434 mm



GARANTIE CONSTRUCTEUR

- 5 ans sur le corps de chauffe en fonte ou en acier, les pièces en fonte et la pierre ollaire,
- 3 ans sur les composants métalliques (poignées, charnières, volet d'air, gonds), les pièces en bois, habillages de poêle et accessoires de foyer (cadre, chaise),
- 2 ans sur les autres composants non métalliques (vermiculite, béton réfractaire, etc) et électriques ou électroniques, hors pièces d'usure (joints, fusibles) et main-d'œuvre

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois

NF EN 16510



RACCORDABLE
EN DIRECT



4 Avenue de Kergroise
56100 Lorient

contact@lorflam.com

www.lorflam.fr