


LORFLAM

poêles & inserts



■ ■ ■ EASY 86

EASY 68

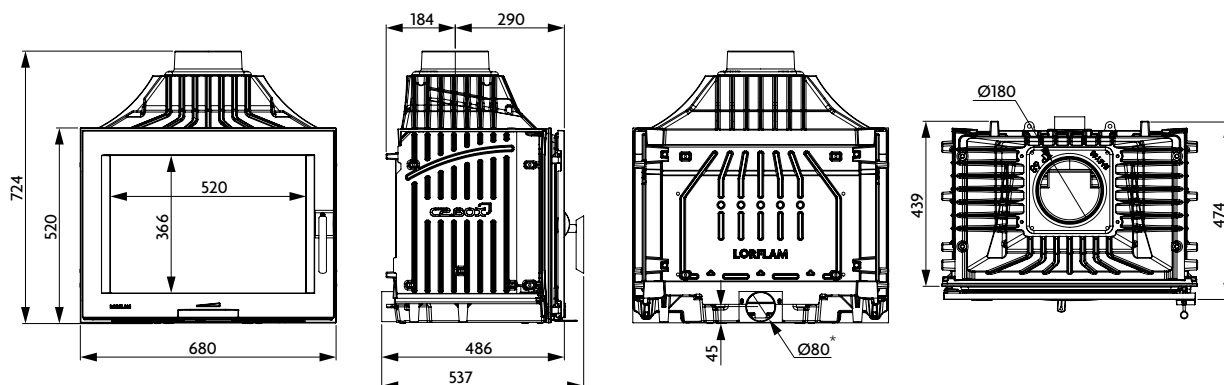

* Ø125 recommandé si gaine de plus de 1 m ou en cas de présence d'un coude ou plus.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Dimensions (hors tout) L x H x P :	680 x 724 x 474 mm	
Dimensions chambre de combustion L x H x P :	590 x 300 x 300 mm	
Raccordement conduit de fumées :	Dessus - Ø180 mm	
Raccordement air extérieur :	Arrière - 80 mm	
Combustibles :	Bois bûches - Longueur maxi 50 cm	
Poids :	157 kg	
	Partielle	Nominale
Puissance de combustion :	5,9 kW	10,0 kW
Rendement :	78%	79%
Rendement saisonnier :	68%	69%
Émissions de particules :	45 mg/Nm ³	20 mg/Nm ³
Émissions NOx :	110 mg/Nm ³	110 mg/Nm ³
Émissions OGC :	300 mg/Nm ³	75 mg/Nm ³
Émissions CO :	2750 mg/Nm ³	750 mg/Nm ³
Température des fumées T _a :	274°C	329°C

Distances de sécurité : Avant (1400 mm), arrière (0 mm), côté (0 mm), plafond (0 mm)

- ✓ Corps de chauffe en fonte
- ✓ Finition Graphite noir (porte en fonte peinte en noir)
- ✓ Poignée de porte en inox microbillé / Ouverture «main froide»
- ✓ Prise d'air extérieur canalisée orientable
- ✓ Système de post-combustion C2.Box®
- ✓ Rampe de double combustion / Balayage de vitre
- ✓ Manette unique de réglage d'air / Cendrier amovible
- ✓ En option : chaise de prépose, réhausse de chaise, poignées de portage, carter de convection et cadre d'habillage en applique 37,5 mm



GARANTIE CONSTRUCTEUR

- 5 ans sur le corps de chauffe en fonte ou en acier, les pièces en fonte et la pierre ollaire,
- 3 ans sur les composants métalliques (poignées, charnières, volet d'air, gonds), les pièces en bois, habillages de poêle et accessoires de foyer (cadre, chaise),
- 2 ans sur les autres composants non métalliques (vermiculite, béton réfractaire, etc) et électriques ou électroniques, hors pièces d'usure (joints, fusibles) et main-d'œuvre