LORFLAM

poêles & inserts

OFEN 90

Foyer acier A A++ G

OFEN VO

LORFLAM
poêles & inserts

OFEN VO70-F1

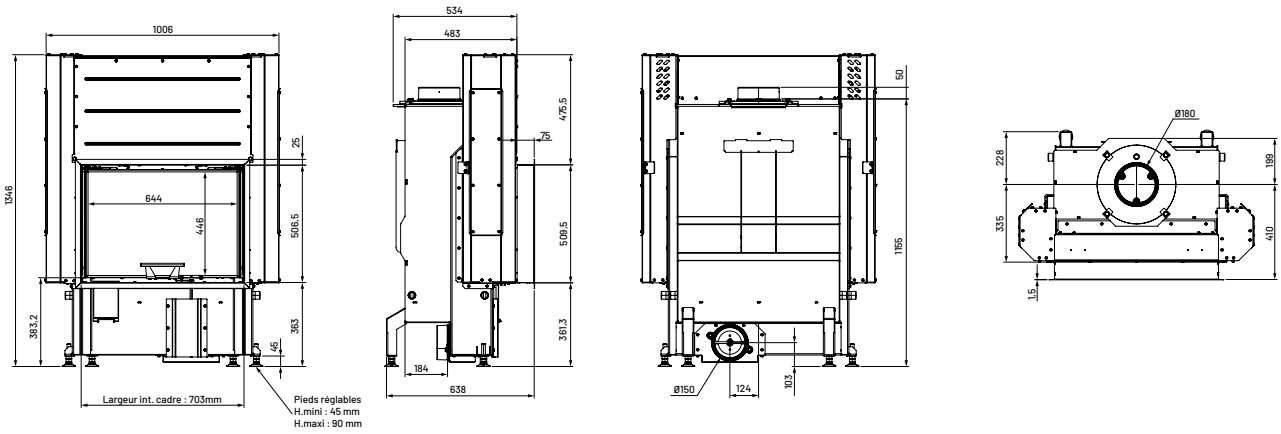

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Dimensions (hors tout) L x H x P :	1006 x 1346 x 638 mm	
Dimensions chambre de combustion L x H x P :	626 x 266 x 418 mm	
Raccordement conduit de fumées :	En fonte - Dessus - Ø180 mm	
Raccordement air extérieur :	Arrière - Ø150 mm	
Combustibles :	Bois bûches - longueur maxi 60 cm	
Poids :	275 kg	
	Partielle	Nominale
Puissance de combustion :	4,5 kW	6,5 kW
Rendement :	80%	80%
Rendement saisonnier :	70%	70%
Émissions de particules :	40 mg/Nm^3	25 mg/Nm^3
Émissions NOx :	200 mg/Nm^3	200 mg/Nm^3
Émissions OGC :	220 mg/Nm^3	90 mg/Nm^3
Émissions CO :	2360 mg/Nm^3	1300 mg/Nm^3
Température des fumées Ta :	198°C	240°C

Distances de sécurité : Avant (1500 mm), arrière (0 mm), côté (0 mm), plafond (0 mm)

- Corps de chauffe : Acier et intérieur chamotte
- Porte: débrayable, à basculer pour nettoyage
- Poignée de porte en inox microbillé
- Manette unique de réglage d'air
- De série : cadre applique 25 mm
- En option : poignées de portage

GARANTIE CONSTRUCTEUR

- 5 ans sur le corps de chauffe en fonte ou en acier, les pièces en fonte et la pierre ollaire,
- 3 ans sur les composants métalliques (poignées, charnières, volet d'air, gonds), les pièces en bois, habillages de poêle et accessoires de foyer (cadre, chaise),
- 2 ans sur les autres composants non métalliques (vermiculite, béton réfractaire, etc) et électriques ou électroniques, hors pièces d'usure (joints, fusibles) et main-d'œuvre

flamme VERTE — Le label du chauffage au bois

NF EN 16510

RACCORDABLE EN DIRECT

CE

4 Avenue de Kergroise
56100 Lorient

contact@lorflam.com

www.lorflam.fr