

LORFLAM

poêles & inserts



■ ■ ■ OFEN 12


Poêle contemporain



OFEN 12

LORFLAM
poêles & inserts

OFEN 12

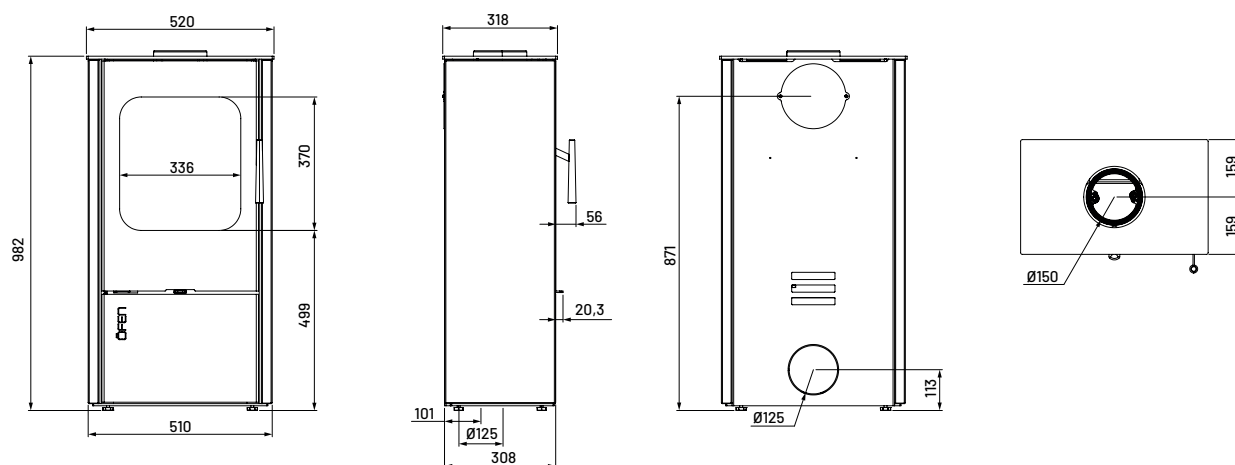

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Dimensions (hors tout) L x H x P :	520 x 982 x 318 mm	
Dimensions chambre de combustion L x H x P :	345 x 195 x 240 mm	
Raccordement conduit de fumées :	Dessus - Arrière - Ø150 mm	
Raccordement air extérieur :	Dessous - Arrière - Ø125 mm	
Combustibles :	Bois bûches - longueur maxi 33 cm	
Poids :	120 kg	
	Partielle	Nominale
Puissance de combustion :	3,6 kW	4,6 kW
Rendement :	80%	81%
Rendement saisonnier :	70%	71%
Émissions de particules :	23 mg/Nm ³	29 mg/Nm ³
Émissions NOx :	90 mg/Nm ³	70 mg/Nm ³
Émissions OGC :	83 mg/Nm ³	70 mg/Nm ³
Émissions CO :	889 mg/Nm ³	1012 mg/Nm ³
Température des fumées T _a :	269°C	270°C



Distances de sécurité : Avant (1000 mm), arrière (200 mm), côté (300 mm), plafond (800 mm)

- ✓ Corps de chauffe en acier et intérieur en chamottes claires
- ✓ Porte en acier et vitre sérigraphiée
- ✓ Finition acier noir mat
- ✓ Poignée de porte « main froide » et poignée de réglage d'air en inox microbillé
- ✓ Cendrier amovible
- ✓ Double combustion par balayage de vitre



GARANTIE CONSTRUCTEUR

- 5 ans sur le corps de chauffe en fonte ou en acier, les pièces en fonte et la pierre ollaire,
- 3 ans sur les composants métalliques (poignées, charnières, volet d'air, gonds), les pièces en bois, habillages de poêle et accessoires de foyer (cadre, chaise),
- 2 ans sur les autres composants non métalliques (vermiculite, béton réfractaire, etc) et électriques ou électroniques, hors pièces d'usure (joints, fusibles) et main-d'œuvre

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois

NF EN 16510



RACCORDABLE
EN DIRECT



4 Avenue de Kergroise
56100 Lorient

contact@lorflam.com

www.lorflam.fr