

LORFLAM

poêles & inserts



■ ■ ■ OFEN 20


Poêle contemporain



OFEN 20

LORFLAM
poêles & inserts

OFEN 20

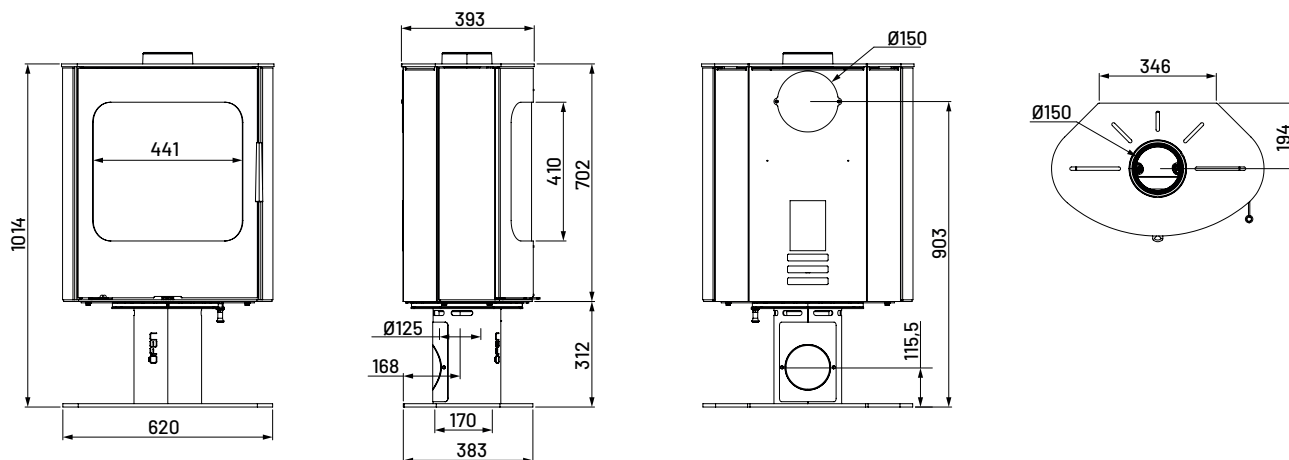

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Dimensions (hors tout) L x H x P :	630 x 1014 x 393 mm	
Dimensions chambre de combustion L x H x P :	410 x 270 x 280 mm	
Raccordement conduit de fumées :	Dessus - Arrière - Ø150 mm	
Raccordement air extérieur :	Dessous - Arrière - Ø125 mm	
Combustibles :	Bois bûches - longueur maxi 40 cm	
Poids :	118 kg (acier) / 156 kg (pierre ollaire)	
	Partielle	Nominale
Puissance de combustion :	4,5 kW	6,3 kW
Rendement :	78%	80%
Rendement saisonnier :	68%	70%
Émissions de particules :	28 mg/Nm ³	29 mg/Nm ³
Émissions NOx :	101 mg/Nm ³	81 mg/Nm ³
Émissions OGC :	62 mg/Nm ³	48 mg/Nm ³
Émissions CO :	1315 mg/Nm ³	854 mg/Nm ³
Température des fumées T _a :	258°C	264°C



Distances de sécurité : Avant (1100 mm), arrière (200 mm), côté (200 mm), plafond (800 mm)

- ✓ Corps de chauffe en acier et intérieur en chamottes claires
- ✓ Porte en acier et vitre galbée
- ✓ Finition acier noir mat ou pierre ollaire
- ✓ Poignée de porte « main froide » et poignée de réglage d'air en inox microbillé
- ✓ Cendrier amovible
- ✓ Double combustion par balayage de vitre
- ✓ Rotation à 360°



GARANTIE CONSTRUCTEUR

- 5 ans sur le corps de chauffe en fonte ou en acier, les pièces en fonte et la pierre ollaire,
- 3 ans sur les composants métalliques (poignées, charnières, volet d'air, gonds), les pièces en bois, habillages de poêle et accessoires de foyer (cadre, chaise),
- 2 ans sur les autres composants non métalliques (vermiculite, béton réfractaire, etc) et électriques ou électroniques, hors pièces d'usure (joints, fusibles) et main-d'œuvre

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



RACCORDABLE
EN DIRECT

NF EN 16510



4 Avenue de Kergroise
56100 Lorient

contact@lorflam.com

www.lorflam.fr