

# LORFLAM

poêles & inserts



■ ■ ■ OFEN 24


Poêle contemporain



# OFEN 24

**LORFLAM**  
poêles & inserts

## OFEN 24 SANS KIT INERTIE

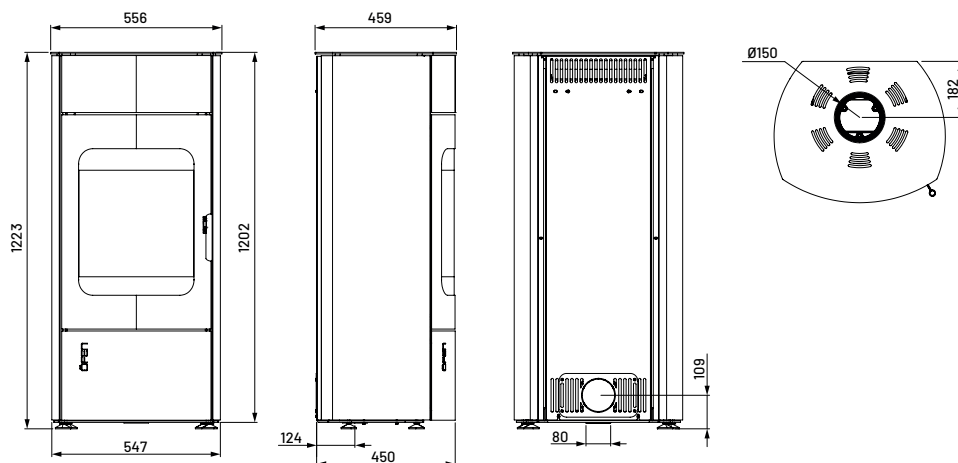


### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

|                                              |                                   |                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Dimensions (hors tout) L x H x P :           | 556 x 1223 x 450 mm               |                         |
| Dimensions chambre de combustion L x H x P : | 350 x 390 x 330 mm                |                         |
| Raccordement conduit de fumées :             | Dessus - Ø150 mm                  |                         |
| Raccordement air extérieur :                 | Dessous - Arrière - Ø125 mm       |                         |
| Combustibles :                               | Bois bûches - longueur maxi 33 cm |                         |
| Poids :                                      | 166 kg                            |                         |
|                                              | Partielle                         | Nominale                |
| Puissance de combustion :                    | -                                 | 8,0 kW                  |
| Rendement :                                  | -                                 | 80%                     |
| Rendement saisonnier :                       | -                                 | 70%                     |
| Émissions de particules :                    | -                                 | 30 mg/Nm <sup>3</sup>   |
| Émissions NOx :                              | -                                 | 170 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| Émissions OGC :                              | -                                 | 80 mg/Nm <sup>3</sup>   |
| Émissions CO :                               | -                                 | 1000 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Température des fumées T <sub>a</sub> :      | -                                 | 295°C                   |



Distances de sécurité : Avant (1000 mm), arrière (200 mm), côté (400 mm), plafond (800 mm)

- ✓ Corps de chauffe en acier et intérieur en béton réfractaire blanc
- ✓ Finition acier peint en noir
- ✓ Poignée de porte «main froide» en inox microbillé
- ✓ Cendrier amovible
- ✓ Double combustion par balayage de vitre
- ✓ Volet de convection d'air chaud réglable



### GARANTIE CONSTRUCTEUR

- 5 ans sur le corps de chauffe en fonte ou en acier, les pièces en fonte et la pierre ollaire,
- 3 ans sur les composants métalliques (poignées, charnières, volet d'air, gonds), les pièces en bois, habillages de poêle et accessoires de foyer (cadre, chaise),
- 2 ans sur les autres composants non métalliques (vermiculite, béton réfractaire, etc) et électriques ou électroniques, hors pièces d'usure (joints, fusibles) et main-d'œuvre

flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois



RACCORDABLE  
EN DIRECT

NF EN 16510



4 Avenue de Kergroise  
56100 Lorient

contact@lorflam.com

[www.lorflam.fr](http://www.lorflam.fr)