


LORFLAM

poêles & inserts

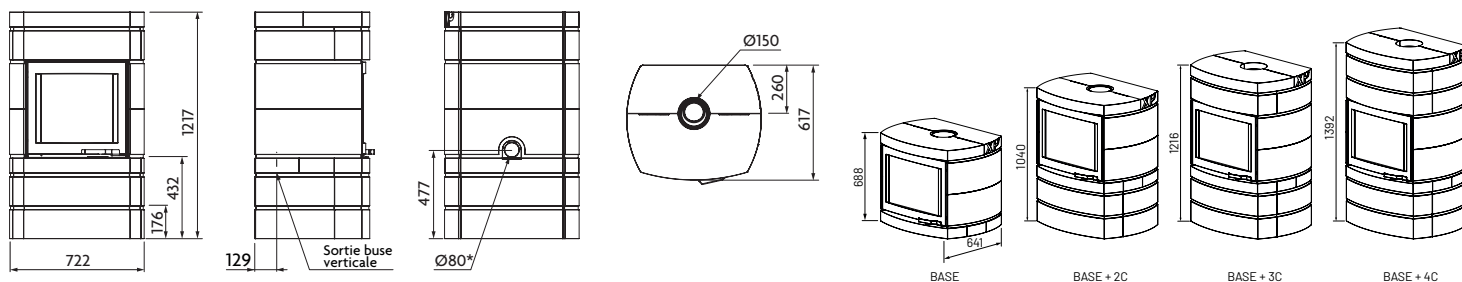

■ ■ ■ X P 54

XP54 BOX Ollaire Rondyline
Graphite noir / Black sérigraphié


* Ø125 recommandé si gaine de plus de 1 m ou en cas de présence d'un coude ou plus.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Dimensions (hors tout) L x H x P :	722 x 688/1040/1217/1392* x 617 mm	
Dimensions chambre de combustion L x H x P :	425 x 250 x 345 mm	
Raccordement conduit de fumées :	Dessus - Ø150 mm	
Raccordement air extérieur :	Arrière - Ø80 mm	
Combustibles :	Bois bûches - longueur maxi 40 cm	
Poids (base / base + 4C) :	de 472 kg à 768 kg (Black) * de 478 à 774 kg (Graphite Noir) *	
Puissance de restitution à la puissance nom. :	de 6 à 7 kW *	
Temps de restitution à la puissance nom. :	de 8 à 9h	
	Partielle	Nominale
Puissance de combustion :	-	8,0 kW
Rendement :	-	82%
Rendement saisonnier :	-	72%
Émissions de particules :	-	12 mg/Nm ³
Émissions NOx :	-	85 mg/Nm ³
Émissions OGC :	-	34 mg/Nm ³
Émissions CO :	-	800 mg/Nm ³
Température des fumées T _a :	-	306°C

Distances de sécurité : Avant (1200 mm), arrière (350 mm), côté (300 mm), plafond (500 mm)

- ✓ Corps de chauffe fonte et pierre ollaire
- ✓ Finition Graphite noir (porte fonte peinte en noir) ou Black sérigraphié (porte vitrée sérigraphiée)
- ✓ Poignée de porte en inox finition microbillé
- ✓ Volet de convection en option puis de série (automne 2026)
- ✓ En option : kit d'accumulation de chaleur Accu+ (60 kg de granulats) - avec au moins 1 ceinture supérieure - et banc en acier - 1 ceinture maximum - : L x H x P : 953 x 432 x 576 mm



Poids du foyer fonte : 160 kg (Black) / 166 kg (Graphite)
Poids de la structure de base pierre ollaire : 312 kg
Poids de chaque ceinture de pierre ollaire : 74 kg
*en fonction du nombre de ceintures

GARANTIE CONSTRUCTEUR

- 5 ans sur le corps de chauffe en fonte ou en acier, les pièces en fonte et la pierre ollaire,
- 3 ans sur les composants métalliques (poignées, charnières, volet d'air, gonds), les pièces en bois, habillages de poêle et accessoires de foyer (cadre, chaise),
- 2 ans sur les autres composants non métalliques (vermiculite, béton réfractaire, etc) et électriques ou électroniques, hors pièces d'usure (joints, fusibles) et main-d'œuvre