


# LORFLAM

poêles & inserts

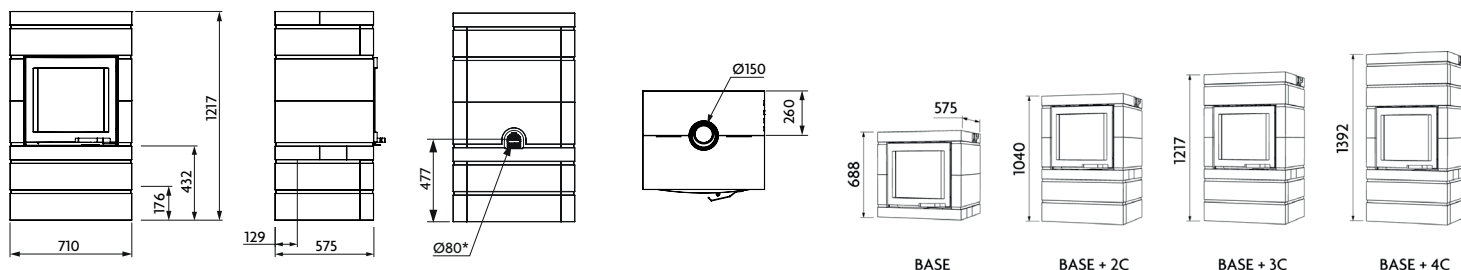

■ ■ ■ XP 54

XP54 BOX Ollaire  
Graphite noir / Black sérigraphié


\* Ø125 recommandé si gaine de plus de 1 m ou en cas de présence d'un coude ou plus.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

|                                                |                                                                   |                        |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Dimensions (hors tout) L x H x P :             | 710 x 688/1040/1217/1392* x 575 mm                                |                        |
| Dimensions chambre de combustion L x H x P :   | 425 x 250 x 345 mm                                                |                        |
| Raccordement conduit de fumées :               | Dessus - Ø150 mm                                                  |                        |
| Raccordement air extérieur :                   | Arrière - Ø80 mm                                                  |                        |
| Combustibles :                                 | Bois bûches - longueur maxi 40 cm                                 |                        |
| Poids (base / base + 4C) :                     | de 510 kg à 846 kg (Black) *<br>de 516 à 852 kg (Graphite Noir) * |                        |
| Puissance de restitution à la puissance nom. : | de 6 à 7 kW *                                                     |                        |
| Temps de restitution à la puissance nom. :     | de 8 à 9h                                                         |                        |
|                                                | Partielle                                                         | Nominale               |
| Puissance de combustion :                      | -                                                                 | 8,0 kW                 |
| Rendement :                                    | -                                                                 | 82%                    |
| Rendement saisonnier :                         | -                                                                 | 72%                    |
| Émission de particules :                       | -                                                                 | 12 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| Émissions NOx :                                | -                                                                 | 85 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| Émissions OGC :                                | -                                                                 | 34 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| Émissions CO :                                 | -                                                                 | 800 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Température des fumées T <sub>a</sub> :        | -                                                                 | 306°C                  |

Distances de sécurité : Avant (1200 mm), arrière (350 mm), côté (300 mm), plafond (500 mm)

- ✓ Corps de chauffe fonte et pierre ollaire
- ✓ Finition Graphite noir (porte fonte peinte en noir) ou Black sérigraphié (porte vitrée sérigraphiée)
- ✓ Poignée de porte en inox finition microbillé
- ✓ Volet de convection en option puis de série (automne 2026)
- ✓ En option : kit d'accumulation de chaleur Accu\* (60 kg de granulats) - avec au moins 1 ceinture supérieure - et banc en acier - 1 ceinture maximum - : L x H x P : 953 x 432 x 576 mm



Poids du foyer fonte : 160 kg (Black) / 166 kg (Graphite)  
Poids de la structure de base pierre ollaire : 350 kg  
Poids de chaque ceinture de pierre ollaire : 84 kg  
\*en fonction du nombre de ceintures

## GARANTIE CONSTRUCTEUR

- 5 ans sur le corps de chauffe en fonte ou en acier, les pièces en fonte et la pierre ollaire,
- 3 ans sur les composants métalliques (poignées, charnières, volet d'air, gonds), les pièces en bois, habillages de poêle et accessoires de foyer (cadre, chaise),
- 2 ans sur les autres composants non métalliques (vermiculite, béton réfractaire, etc) et électriques ou électroniques, hors pièces d'usure (joints, fusibles) et main-d'œuvre