


LORFLAM

poêles & inserts

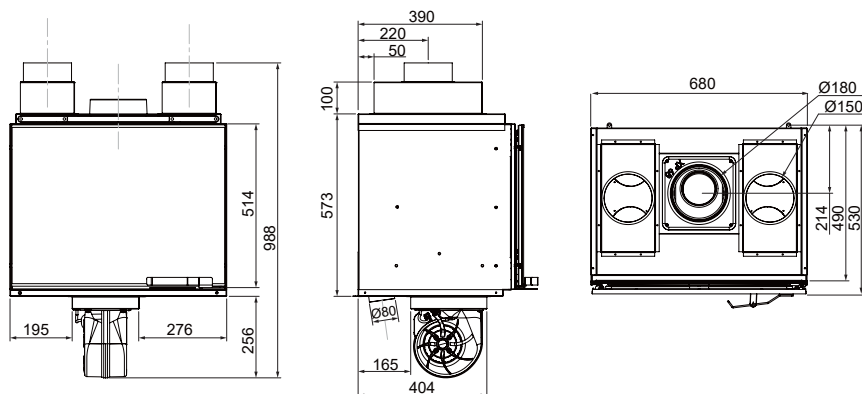


■ ■ ■ XP 86

XP68-IN ventilé
Graphite noir / Black sérigraphié

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Dimensions (hors tout) L x H x P :	680 x 988 x 530 mm	
Dimensions chambre de combustion L x H x P :	565 x 250 x 345 mm	
Raccordement conduit de fumées :	Dessus - Ø180 mm	
Raccordement air extérieur :	Arrière - 80 mm	
Combustibles :	Bois bûches - Longueur maxi 50 cm	
Poids :	197 kg (Black) / 204 kg (Graphite noir)	
	Partielle	Nominale
Puissance de combustion :	5,9 kW	10,0 kW
Rendement :	76%	79%
Rendement saisonnier :	66%	69%
Émissions de particules :	30 mg/Nm ³	20 mg/Nm ³
Émissions NOx :	130 mg/Nm ³	100 mg/Nm ³
Émissions OGC :	130 mg/Nm ³	65 mg/Nm ³
Émissions CO :	1760 mg/Nm ³	750 mg/Nm ³
Température des fumées T _a :	260°C	305°C
Puissance ventilée - déclenchement auto., sélecteur 2 vitesses au choix parmi	480-360-240-120 m ³ /h	
Caractéristiques moteur	230V-50Watts max.	

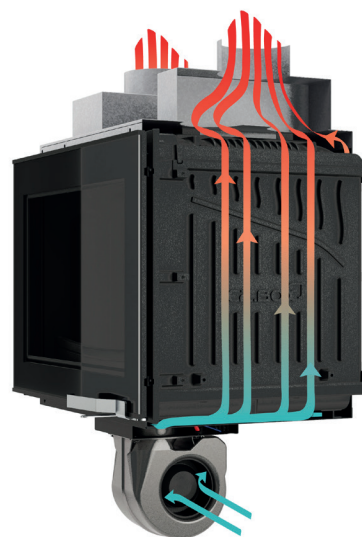

Distances de sécurité : Avant (1200 mm), arrière (410 mm), côté (300 mm), plafond (500 mm)

- ✓ Corps de chauffe en fonte et double paroi intégrale en fonte
- ✓ Finition Graphite noir (porte fonte peinte en noir) ou Black sérigraphié (porte vitrée sérigraphiée)
- ✓ Poignée de porte en inox finition microbillé
- ✓ Systèmes ADS® & C2.Box® / Rampe de double combustion
- ✓ Manette unique de réglage d'air
- ✓ Ventilateur accessible par l'intérieur du foyer / Carter de convection, trappe en fonte sous cendrier, kit pulseur
- ✓ En option : cadres d'habillage en applique - 37,5 ou 50 mm de large - et poignées de portage



GARANTIE CONSTRUCTEUR

- 5 ans sur le corps de chauffe en fonte ou en acier, les pièces en fonte et la pierre ollaire,
- 3 ans sur les composants métalliques (poignées, charnières, volet d'air, gonds), les pièces en bois, habillages de poêle et accessoires de foyer (cadre, chaise),
- 2 ans sur les autres composants non métalliques (vermiculite, béton réfractaire, etc) et électriques ou électroniques, hors pièces d'usure (joints, fusibles) et main-d'œuvre