


LORFLAM

poêles & inserts

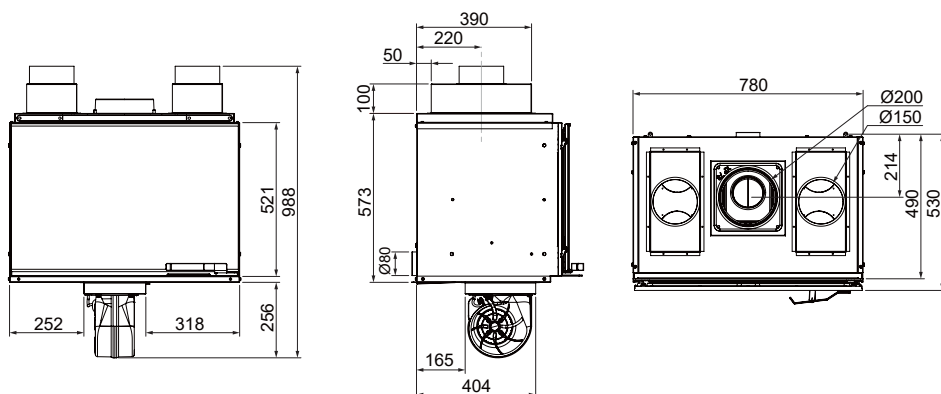


■ ■ ■ XP 78

XP78-IN ventilé
Graphite noir / Black sérigraphié

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Dimensions (hors tout) L x H x P :	780 x 988 x 530 mm	
Dimensions chambre de combustion L x H x P :	665 x 250 x 345 mm	
Raccordement conduit de fumées :	Dessus - Ø200 mm	
Raccordement air extérieur :	Arrière - 80 mm	
Combustibles :	Bois bûches - Longueur maxi 60 cm	
Poids :	220 kg (Black) / 228 kg (Graphite noir)	
	Partielle	Nominale
Puissance de combustion :	-	14,0 kW
Rendement :	-	80%
Rendement saisonnier :	-	70%
Émissions de particules :	-	15 mg/Nm ³
Émissions NOx :	-	41 mg/Nm ³
Émissions OGC :	-	109 mg/Nm ³
Émissions CO :	-	1375 mg/Nm ³
Température des fumées T _a :	-	280°C
Puissance ventilée - déclenchement auto., sélecteur 2 vitesses au choix parmi	480-360-240-120 m ³ /h	
Caractéristiques moteur	230V-50Watts max.	

- ✓ Corps de chauffe en fonte et double paroi intégrale en fonte
- ✓ Finition Graphite noir (porte fonte peinte en noir) ou Black sérigraphié (porte vitrée sérigraphiée)
- ✓ Poignée de porte en inox finition microbillé
- ✓ Systèmes ADS® & C2.Box® / Rampe de double combustion
- ✓ Manette unique de réglage d'air
- ✓ Ventilateur accessible par l'intérieur du foyer / Carter de convection, trappe en fonte sous cendrier, kit pulseur
- ✓ En option : cadres d'habillage en applique - 37,5 ou 50 mm de large - et poignées de portage

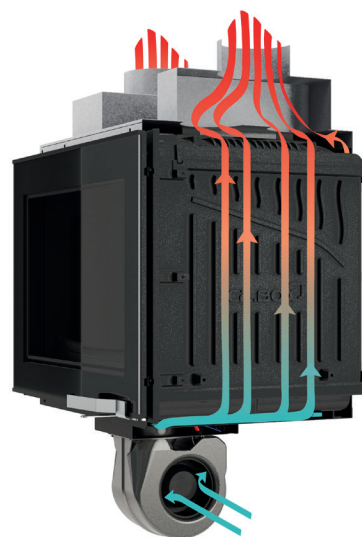

Distances de sécurité : Avant (40 mm), arrière (100 mm), côté (100 mm), plafond (750 mm)

GARANTIE CONSTRUCTEUR

- 5 ans sur le corps de chauffe en fonte ou en acier, les pièces en fonte et la pierre ollaire,
- 3 ans sur les composants métalliques (poignées, charnières, volet d'air, gonds), les pièces en bois, habillages de poêle et accessoires de foyer (cadre, chaise),
- 2 ans sur les autres composants non métalliques (vermiculite, béton réfractaire, etc) et électriques ou électroniques, hors pièces d'usure (joints, fusibles) et main-d'œuvre