


LORFLAM

poêles & inserts

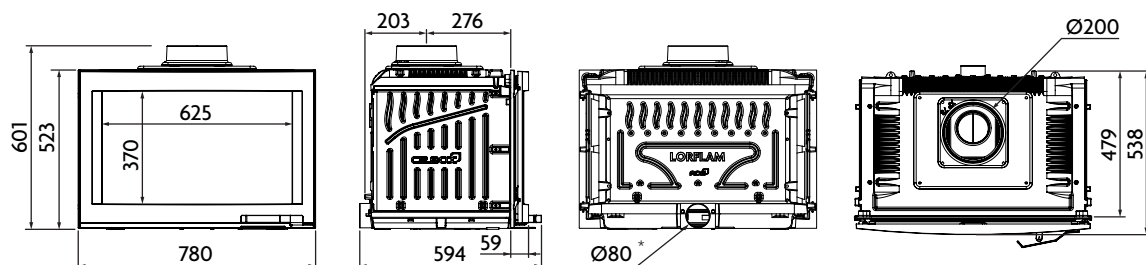

■ ■ ■ XP 78

XP78-IN
Graphite noir / Black sérigraphié

* Ø125 recommandé si gaine de plus de 1 m ou en cas de présence d'un coude ou plus.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Dimensions (hors tout) L x H x P :	780 x 601 x 538 mm
Dimensions chambre de combustion L x H x P :	665 x 250 x 345 mm
Raccordement conduit de fumées :	Dessus - Ø200 mm
Raccordement air extérieur :	Arrière - 80 mm
Combustibles :	Bois bûches - Longueur maxi 60 cm
Poids :	216 kg (finition Black) 224 kg (finition Graphite noir)
	Partielle Nominale
Puissance de combustion :	- 14,0 kW
Rendement :	- 80%
Rendement saisonnier :	- 70%
Émissions de particules :	- 15 mg/Nm ³
Émissions NOx :	- 41 mg/Nm ³
Émissions OGC :	- 109 mg/Nm ³
Émissions CO :	- 1375 mg/Nm ³
Température des fumées T _a :	- 280°C

Distances de sécurité : Avant (40 mm), arrière (100 mm), côté (100 mm), plafond (750 mm)

- ✓ Corps de chauffe en fonte et double paroi intégrale en fonte
- ✓ Finition Graphite noir (porte fonte peinte en noir) ou Black sérigraphié (porte vitrée sérigraphiée)
- ✓ Poignée de porte en inox finition microbillé
- ✓ Prise d'air extérieur canalisée orientable
- ✓ Systèmes ADS® & C2.Box® / Rampe de double combustion
- ✓ Manette unique de réglage d'air / Cendrier amovible
- ✓ En option : chaise de prépose, réhausse de chaise, poignées de portage, carter de convection, cadres d'habillage en applique 37,5 ou 50 mm de large et kit d'accumulation de chaleur Accu* (105 kg de granulats) - complément d'inertie



Finition porte Black sérigraphié



Finition porte Graphite Noir

GARANTIE CONSTRUCTEUR

- 5 ans sur le corps de chauffe en fonte ou en acier, les pièces en fonte et la pierre ollaire,
- 3 ans sur les composants métalliques (poignées, charnières, volet d'air, gonds), les pièces en bois, habillages de poêle et accessoires de foyer (cadre, chaise),
- 2 ans sur les autres composants non métalliques (vermiculite, béton réfractaire, etc) et électriques ou électroniques, hors pièces d'usure (joints, fusibles) et main-d'œuvre