


# LORFLAM

poêles & inserts



■ ■ ■ OFEN **SP**

## OFEN SP1

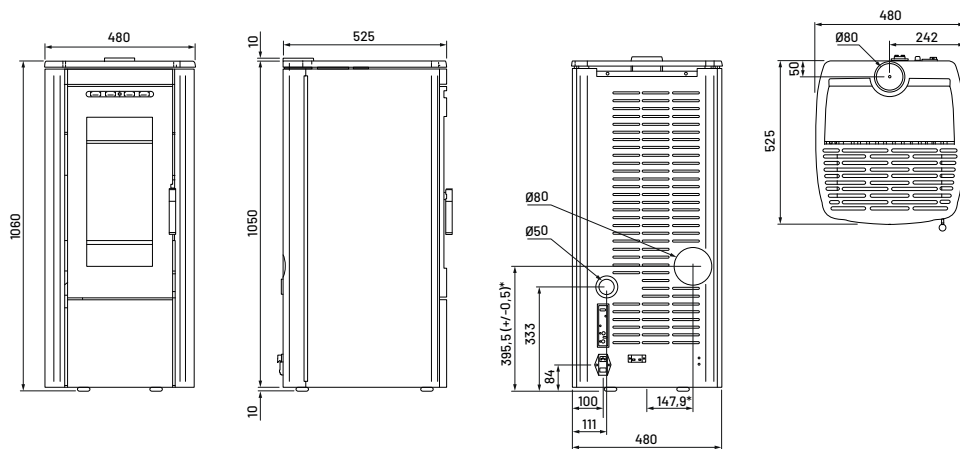

\* sortie de fumée arrière (en option) Ø80 mm.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

|                                    |                                                      |                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|
| Dimensions (hors tout) L x H x P : | 480 x 1060 x 525 mm                                  |                        |
| Combustibles :                     | Granulés - charge trémie 20 kg                       |                        |
| Sortie des fumées :                | Dessus (TOP) fonction télescopique intégrée - Ø80 mm |                        |
| Prise d'air de combustion :        | Ø50 mm                                               |                        |
| Poids :                            | 119 kg                                               |                        |
|                                    | P. mini. :                                           | P. nom. :              |
| Puissance de combustion :          | 2,5 kW                                               | 7,4 kW                 |
| Rendement :                        | 95%                                                  | 93%                    |
| Rendement saisonnier :             | 82%                                                  | 82%                    |
| Émissions de particules :          | 21 mg/Nm <sup>3</sup>                                | 15 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| Émissions NOx :                    | 76 mg/Nm <sup>3</sup>                                | 112 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Émissions OGC :                    | 34 mg/Nm <sup>3</sup>                                | 10 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| Émissions CO :                     | 670 mg/Nm <sup>3</sup>                               | 153 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Température des fumées Ta :        | 60°C                                                 | 112°C                  |
| Consommation granulés :            | 0,56 kg/h                                            | 1,65 kg/h              |
| Puissance électrique moyenne :     | 30,5 W                                               |                        |
| Tension électrique :               | 230 V                                                |                        |



Distances de sécurité : Avant (1000 mm), arrière (200 mm), côté (200 mm), plafond (800 mm)

- ✓ Finitions : laqué noir ou blanc perle
- ✓ Brûleur à décendrage automatique / Bougie quartz pour un allumage plus performant
- ✓ Télécommande de contrôle tactile avec thermostat intégré
- ✓ Module WIFI de série pour contrôle à distance
- ✓ Installation zone 1 uniquement (1b sous réserve de calcul)
- ✓ Étanchéité avec débit fuite <15 m<sup>3</sup>/h sous 10 Pa dans le cadre de la réglementation RT2012
- ✓ Ventilation air chaud débrayable manuellement permettant un fonctionnement en convection naturelle plus silencieux
- ✓ Échangeurs latéraux en fonte



## GARANTIE CONSTRUCTEUR

- 5 ans sur le corps de chauffe en acier et les pièces en fonte (échangeurs, creuset),
- 3 ans sur les composants métalliques (poignées, charnières, gonds, habillages, grilles, fourreau de bougie), les pièces en bois, habillages de poêle et accessoires de foyer (cadre, chaise),
- 2 ans sur les autres composants non métalliques (durites, composants en plastique) et électriques ou électroniques, hors pièces d'usure (joints, fusibles, vermiculites) et main-d'œuvre