


OFEN SP1 Plus

Série Limitée PLUS



* sortie de fumée arrière (en option) Ø80 mm.

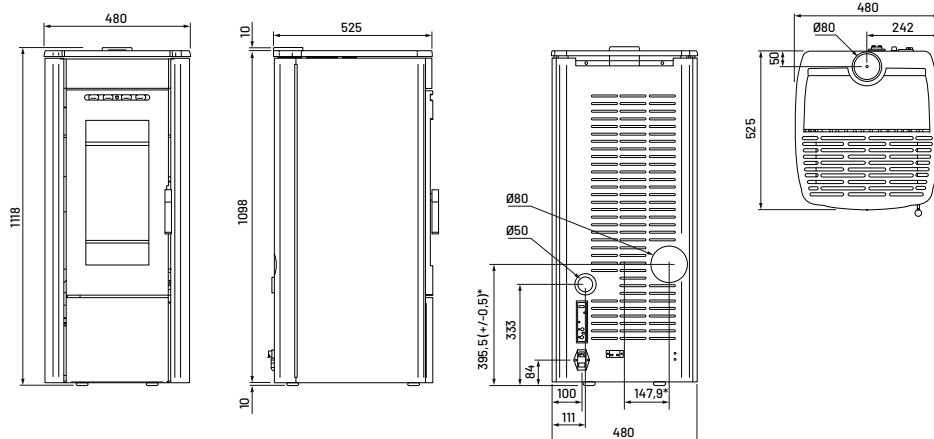

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Dimensions (hors tout) L x H x P :	480 x 1118 x 525 mm	
Combustibles :	Granulés - charge trémie 24 kg	
Sortie des fumées :	Dessus (TOP) fonction télescopique intégrée - Ø80 mm	
Prise d'air de combustion :	Ø50 mm	
Poids :	123 kg	
	P. mini. :	P. nom. :
Puissance de combustion :	2,5 kW	7,4 kW
Rendement :	95%	93%
Rendement saisonnier :	82%	82%
Émissions de particules :	21 mg/Nm ³	15 mg/Nm ³
Émissions NOx :	76 mg/Nm ³	112 mg/Nm ³
Émissions OGC :	34 mg/Nm ³	10 mg/Nm ³
Émissions CO :	670 mg/Nm ³	153 mg/Nm ³
Température des fumées T _a :	60°C	112°C
Consommation granulés :	0,56 kg/h	1,65 kg/h
Puissance électrique moyenne :	30,5 W	
Tension électrique :	230 V	



Distances de sécurité : Avant (1000 mm), arrière (200 mm), côté (200 mm), plafond (800 mm)


- ✓ Finitions : laqué noir ou blanc perle
- ✓ Brûleur à décendrage automatique / Bougie quartz pour un allumage plus performant
- ✓ Télécommande de contrôle tactile avec thermostat intégré
- ✓ Module WIFI de série pour contrôle à distance
- ✓ Installation zone 1 uniquement (1b sous réserve de calcul)
- ✓ Étanchéité avec débit fuite <15 m³/h sous 10 Pa dans le cadre de la réglementation RT2012
- ✓ Ventilation air chaud débrayable manuellement permettant un fonctionnement en convection naturelle plus silencieux
- ✓ Échangeurs latéraux en fonte



GARANTIE CONSTRUCTEUR

- 5 ans sur le corps de chauffe en acier et les pièces en fonte (échangeurs, creuset),
- 3 ans sur les composants métalliques (poignées, charnières, gonds, habillages, grilles, fourreau de bougie), les pièces en bois, habillages de poêle et accessoires de foyer (cadre, chaise),
- 2 ans sur les autres composants non métalliques (durites, composants en plastique) et électriques ou électroniques, hors pièces d'usure (joints, fusibles, vermiculites) et main-d'œuvre

OFEN SP2

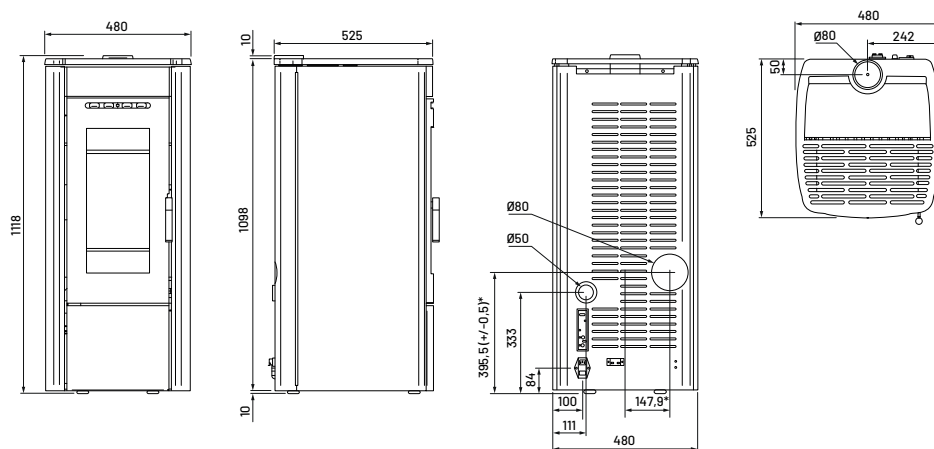

* sortie de fumée arrière (en option) Ø80 mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Dimensions (hors tout) L x H x P :	480 x 1118 x 525 mm	
Combustibles :	Granulés - charge trémie 24 kg	
Sortie des fumées :	Dessus (TOP) fonction télescopique intégrée - Ø80 mm	
Prise d'air de combustion :	Ø50 mm	
Poids :	123 kg	
	P. mini. :	P. nom. :
Puissance de combustion :	2,5 kW	9,6 kW
Rendement :	95%	92%
Rendement saisonnier :	82%	82%
Émissions de particules :	21 mg/Nm ³	15 mg/Nm ³
Émissions NOx :	76 mg/Nm ³	118 mg/Nm ³
Émissions OGC :	34 mg/Nm ³	28 mg/Nm ³
Émissions CO :	670 mg/Nm ³	96 mg/Nm ³
Température des fumées T _a :	93°C	125°C
Consommation granulés :	0,86 kg/h	2,07 kg/h
Puissance électrique moyenne :	32,5 W	
Tension électrique :	230 V	



Distances de sécurité : Avant (1000 mm), arrière (200 mm), côté (200 mm), plafond (800 mm)

- ✓ Finitions : laqué noir ou blanc perle
- ✓ Brûleur à décendrage automatique / Bougie quartz pour un allumage plus performant
- ✓ Télécommande de contrôle tactile avec thermostat intégré
- ✓ Module WIFI de série pour contrôle à distance
- ✓ Installation zone 1 uniquement (1b sous réserve de calcul)
- ✓ Étanchéité avec débit fuite <15 m³/h sous 10 Pa dans le cadre de la réglementation RT2012
- ✓ Ventilation air chaud débrayable manuellement permettant un fonctionnement en convection naturelle plus silencieux
- ✓ Échangeurs latéraux en fonte



GARANTIE CONSTRUCTEUR

- 5 ans sur le corps de chauffe en acier et les pièces en fonte (échangeurs, creuset),
- 3 ans sur les composants métalliques (poignées, charnières, gonds, habillages, grilles, fourreau de bougie), les pièces en bois, habillages de poêle et accessoires de foyer (cadre, chaise),
- 2 ans sur les autres composants non métalliques (durites, composants en plastique) et électriques ou électroniques, hors pièces d'usure (joints, fusibles, vermiculites) et main-d'œuvre