


LORFLAM

poêles & inserts



■ ■ ■ OFEN **SP**

OFEN SP5

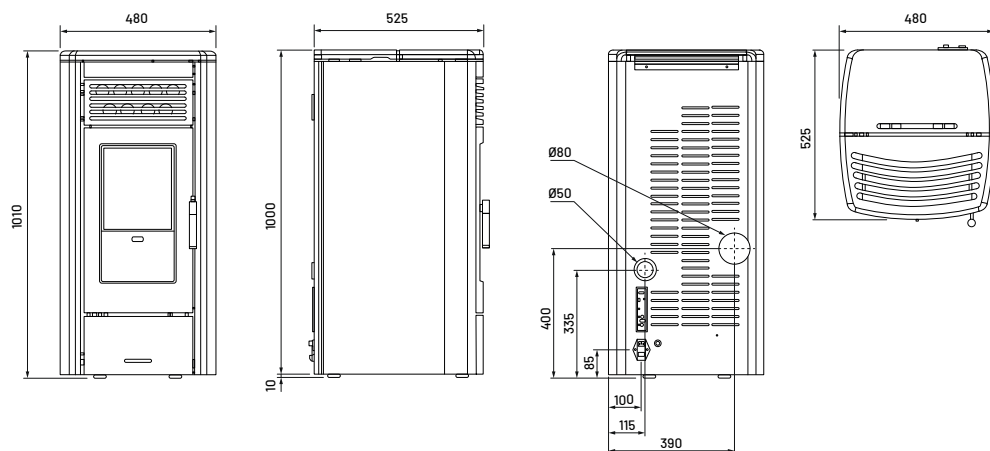

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Dimensions (hors tout) L x H x P :	480 x 1010 x 525 mm	
Combustibles :	Granulés - charge trémie 20 kg	
Sortie des fumées :	Dessus (TOP) fonction télescopique intégrée - Ø80 mm	
Prise d'air de combustion :	Ø50 mm	
Poids :	100 kg	
	P. mini. :	P. nom. :
Puissance de combustion :	2,5 kW	7,8 kW
Rendement :	93,8%	91,8%
Rendement saisonnier :	81%	81%
Émissions de particules :	26 mg/Nm ³	15 mg/Nm ³
Émissions NOx :	88 mg/Nm ³	124 mg/Nm ³
Émissions OGC :	16 mg/Nm ³	2 mg/Nm ³
Émissions CO :	731 mg/Nm ³	74 mg/Nm ³
Température des fumées T _a :	72°C	124°C
Consommation granulés :	0,55 kg/h	1,76 kg/h
Puissance électrique moyenne :	60 W	
Tension électrique :	230 V	

Distances de sécurité : Avant (800 mm), arrière (200 mm), côté (150 mm), plafond (800 mm)

- ✓ Finitions : laqué noir ou blanc perle
- ✓ Brûleur à décendrage automatique
- ✓ Bougie quartz pour un allumage plus performant
- ✓ Télécommande de contrôle tactile avec thermostat intégré
- ✓ Module WIFI de série pour contrôle à distance
- ✓ Installation zone 1 uniquement (1b sous réserve de calcul)
- ✓ Étanchéité avec débit fuite <15 m³/h sous 10 Pa dans le cadre de la réglementation RT2012
- ✓ Ventilateur de convection d'air chaud asservi à la puissance de l'appareil



GARANTIE CONSTRUCTEUR

- 5 ans sur le corps de chauffe en acier et les pièces en fonte (échangeurs, creuset),
- 3 ans sur les composants métalliques (poignées, charnières, gonds, habillages, grilles, fourreau de bougie), les pièces en bois, habillages de poêle et accessoires de foyer (cadre, chaise),
- 2 ans sur les autres composants non métalliques (durites, composants en plastique) et électriques ou électroniques, hors pièces d'usure (joints, fusibles, vermiculites) et main-d'œuvre