

LORFLAM

poêles & inserts



■ ■ ■ OFEN 23


Poêle contemporain



OFEN 23

LORFLAM
poêles & inserts

OFEN 23

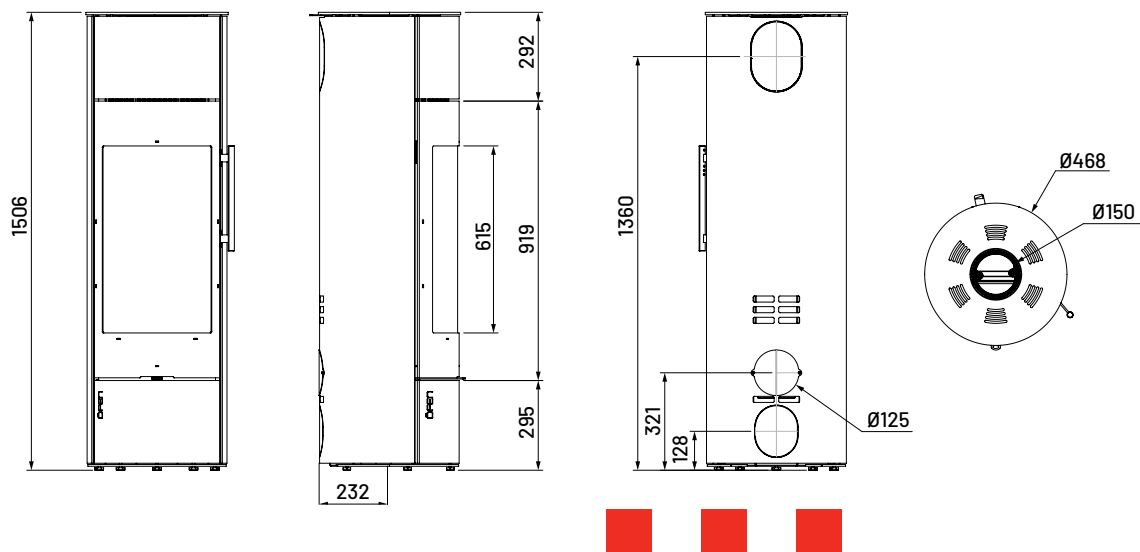

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Dimensions (hors tout) L x H x P :	468 x 1506 x 468 mm	
Dimensions chambre de combustion L x H x P :	255 x 390 x 345 mm	
Raccordement conduit de fumées :	Dessus - Arrière - Ø150 mm	
Raccordement air extérieur :	Dessous - Arrière - Ø125 mm	
Combustibles :	Bois bûches - longueur maxi 25 cm	
Poids :	207 kg	
	Partielle	Nominale
Puissance de combustion :	4,2 kW	5,7 kW
Rendement :	81%	81%
Rendement saisonnier :	71%	71%
Émissions de particules :	15 mg/Nm ³	20 mg/Nm ³
Émissions NOx :	86 mg/Nm ³	103 mg/Nm ³
Émissions OGC :	54 mg/Nm ³	43 mg/Nm ³
Émissions CO :	1434 mg/Nm ³	855 mg/Nm ³
Température des fumées T _a :	206°C	255°C



Distances de sécurité : Avant (800 mm), arrière (150 mm), côté (350 mm), plafond (800 mm)

- ✓ Corps de chauffe en acier et intérieur en chamottes claires
- ✓ Porte en acier et vitre galbée
- ✓ Finition acier noir mat
- ✓ Poignée de porte «main froide» et poignée de réglage d'air en inox microbillé
- ✓ Cendrier amovible
- ✓ Double combustion par balayage de vitre
- ✓ Volet de convection d'air chaud réglable
- ✓ De série : kit d'accumulation (55 kg)



GARANTIE CONSTRUCTEUR

- 5 ans sur le corps de chauffe en fonte ou en acier, les pièces en fonte et la pierre ollaire,
- 3 ans sur les composants métalliques (poignées, charnières, volet d'air, gonds), les pièces en bois, habillages de poêle et accessoires de foyer (cadre, chaise),
- 2 ans sur les autres composants non métalliques (vermiculite, béton réfractaire, etc) et électriques ou électroniques, hors pièces d'usure (joints, fusibles) et main-d'œuvre

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois

NF EN 16510



RACCORDABLE
EN DIRECT



4 Avenue de Kergroise
56100 Lorient

contact@lorflam.com

www.lorflam.fr