




■ ■ ■ SOLSTRÅL 

SOLSTRÅL 2

SOLSTRÅL 2-100

SOLSTRÅL 2-120

SOLSTRÅL 2-140

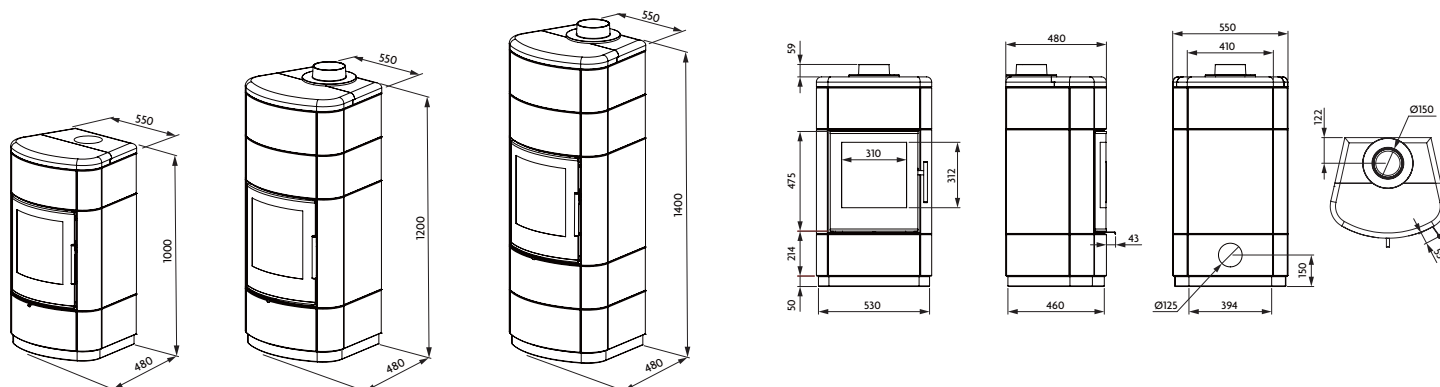

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Dimensions (hors tout) L x H x P :	550 x 1000/1200/1400* x 480 mm	
Dimensions chambre de combustion L x H x P :	330 x 385 x 250 mm	
Raccordement conduit de fumées :	Dessus - Ø150 mm	
Raccordement air extérieur :	Arrière - Ø125 mm	
Combustibles :	Bois bûches - Longueur maxi 30 cm	
Poids :	345/410/470 kg*	
Puissance de restitution à la puissance nom. :	de 5 à 5,2 kW*	
Temps de restitution à la puissance nom. :	de 8h20 à 8h45*	
	Partielle	Nominale
Puissance de combustion :	-	7,0 kW
Rendement :	-	90%
Rendement saisonnier :	-	80%
Émissions de particules :	-	15 mg/Nm ³
Émissions NOx :	-	95 mg/Nm ³
Émissions OGC :	-	70 mg/Nm ³
Émissions CO :	-	1000 mg/Nm ³
Température des fumées T _a :	-	158°C

*en fonction du nombre de ceintures

Distances de sécurité : Avant (1200 mm), arrière (500 mm), côté (450 mm), plafond (750 mm)

- ✓ Corps de chauffe en pierre ollaire doublé vermiculite
- ✓ Porte vitrée sérigraphiée, façade et buse de fumées en fonte
- ✓ Poignée de porte en inox
- ✓ Système de balayage d'air de vitre propre



SOLSTRÅL 2-100

SOLSTRÅL 2-120

SOLSTRÅL 2-140

GARANTIE CONSTRUCTEUR

- 5 ans sur le corps de chauffe en fonte ou en acier, les pièces en fonte et la pierre ollaire,
- 3 ans sur les composants métalliques (poignées, charnières, volet d'air, gonds), les pièces en bois, habillages de poêle et accessoires de foyer (cadre, chaise),
- 2 ans sur les autres composants non métalliques (vermiculite, béton réfractaire, etc) et électriques ou électroniques, hors pièces d'usure (joints, fusibles) et main-d'œuvre

NF EN 16510

4 Avenue de Kergoise
56100 Lorient

contact@lorflam.com

www.lorflam.fr