

# LORFLAM


poêles & inserts




■ ■ ■ SOLSTRÅL 

## SOLSTRÅL 4






SOLSTRÅL 4-110

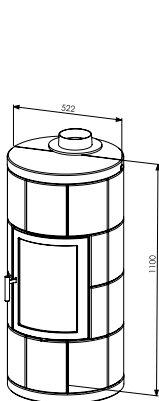

SOLSTRÅL 4-135

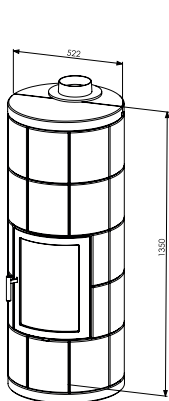

SOLSTRÅL 4-160

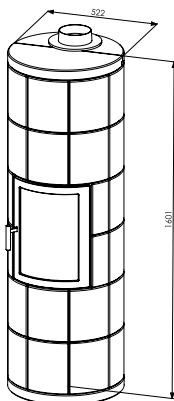

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

|                                                |                                   |                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Dimensions (hors tout) L x H :                 | Ø525 x 1100/1350/1601*            |                         |
| Dimensions chambre de combustion L x H x P :   | 330 x 480 x 270 mm                |                         |
| Raccordement conduit de fumées :               | Dessus - Ø150 mm                  |                         |
| Raccordement air extérieur :                   | Arrière - Ø125 mm                 |                         |
| Combustibles :                                 | Bois bûches - Longueur maxi 30 cm |                         |
| Poids :                                        | 385/440/495 kg*                   |                         |
| Puissance de restitution à la puissance nom. : | de 7 à 7,2 kW*                    |                         |
| Temps de restitution à la puissance nom. :     | de 8h20 à 8h45*                   |                         |
|                                                | Partielle                         | Nominale                |
| Puissance de combustion :                      | -                                 | 9,0 kW                  |
| Rendement :                                    | -                                 | 83%                     |
| Rendement saisonnier :                         | -                                 | 73%                     |
| Émissions de particules :                      | -                                 | 15 mg/Nm <sup>3</sup>   |
| Émissions NOx :                                | -                                 | 77 mg/Nm <sup>3</sup>   |
| Émissions OGC :                                | -                                 | 70 mg/Nm <sup>3</sup>   |
| Émissions CO :                                 | -                                 | 1000 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Température des fumées T <sub>a</sub> :        | -                                 | 171°C                   |

\*en fonction du nombre de ceintures

Distances de sécurité : Avant (1500 mm), arrière (600 mm), côté (650 mm), plafond (750 mm)

- ✓ Corps de chauffe en pierre ollaire doublé vermiculite
- ✓ Porte, façade et buse de fumées en fonte
- ✓ Poignée de porte en inox
- ✓ Système de balayage d'air de vitre propre



SOLSTRÅL 4-110



SOLSTRÅL 4-135



SOLSTRÅL 4-160



## GARANTIE CONSTRUCTEUR

- 5 ans sur le corps de chauffe en fonte ou en acier, les pièces en fonte et la pierre ollaire,
- 3 ans sur les composants métalliques (poignées, charnières, volet d'air, gonds), les pièces en bois, habillages de poêle et accessoires de foyer (cadre, chaise),
- 2 ans sur les autres composants non métalliques (vermiculite, béton réfractaire, etc) et électriques ou électroniques, hors pièces d'usure (joints, fusibles) et main-d'œuvre

NF EN 16510

4 Avenue de Kergoise  
56100 Lorient

contact@lorflam.com

www.lorflam.fr

