


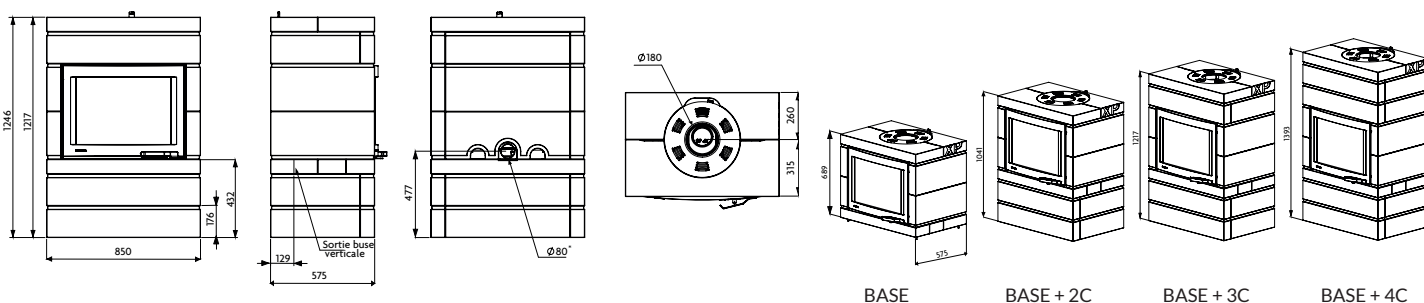

LORFLAM

poêles & inserts

■ ■ ■ X P 88

XP68 BOX Ollaire
Graphite noir / Black sérigraphié

* Ø125 recommandé si gaine de plus de 1 m ou en cas de présence d'un coude ou plus.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :


Dimensions (hors tout) L x H x P :	850 x 688/1040/1217/1392* x 575 mm	
Dimensions chambre de combustion L x H x P :	565 x 250 x 345 mm	
Raccordement conduit de fumées :	Dessus - Ø180 mm	
Raccordement air extérieur :	Arrière - Ø80 mm	
Combustibles :	Bois bûches - longueur maxi 50 cm	
Poids (base / base + 4C) :	de 584 kg à 956 kg (Black) * de 591 à 963 kg (Graphite Noir) *	
Puissance de restitution à la puissance nom. :	de 7,2 à 8,4 kW *	
Temps de restitution à la puissance nom. :	de 10 à 12h	
	Partielle	Nominale
Puissance de combustion :	5,9 kW	10,0 kW
Rendement :	76%	79%
Rendement saisonnier :	66%	69%
Émission de particules :	30 mg/Nm ³	20 mg/Nm ³
Émissions NOx :	130 mg/Nm ³	100 mg/Nm ³
Émissions OGC :	130 mg/Nm ³	65 mg/Nm ³
Émissions CO :	1760 mg/Nm ³	750 mg/Nm ³
Température des fumées T _a :	260°C	305°C



Poids du foyer fonte : 194 kg (Black) / 201 kg (Graphite)
Poids de la structure de base pierre ollaire : 390 kg
Poids de chaque ceinture de pierre ollaire : 93 kg
*en fonction du nombre de ceintures

Distances de sécurité : Avant (1200 mm), arrière (410 mm), côté (300 mm), plafond (500 mm)

- ✓ Corps de chauffe en fonte et pierre ollaire
- ✓ Finition Graphite noir (porte fonte peinte en noir) ou Black sérigraphié (porte vitrée sérigraphiée)
- ✓ Poignée de porte en inox finition microbillé
- ✓ Volet de convection de série
- ✓ En option : kit Accu* (75 kg de granulats) - avec au moins 1 ceinture supérieure - et banc en acier - 1 ceinture maxi. - : L x H x P : 953 x 432 x 576 cm



GARANTIE CONSTRUCTEUR

- 5 ans sur le corps de chauffe en fonte ou en acier, les pièces en fonte et la pierre ollaire,
- 3 ans sur les composants métalliques (poignées, charnières, volet d'air, gonds), les pièces en bois, habillages de poêle et accessoires de foyer (cadre, chaise),
- 2 ans sur les autres composants non métalliques (vermiculite, béton réfractaire, etc) et électriques ou électroniques, hors pièces d'usure (joints, fusibles) et main-d'œuvre