


LORFLAM
poêles & inserts



■ ■ ■ XR 86

XR 68

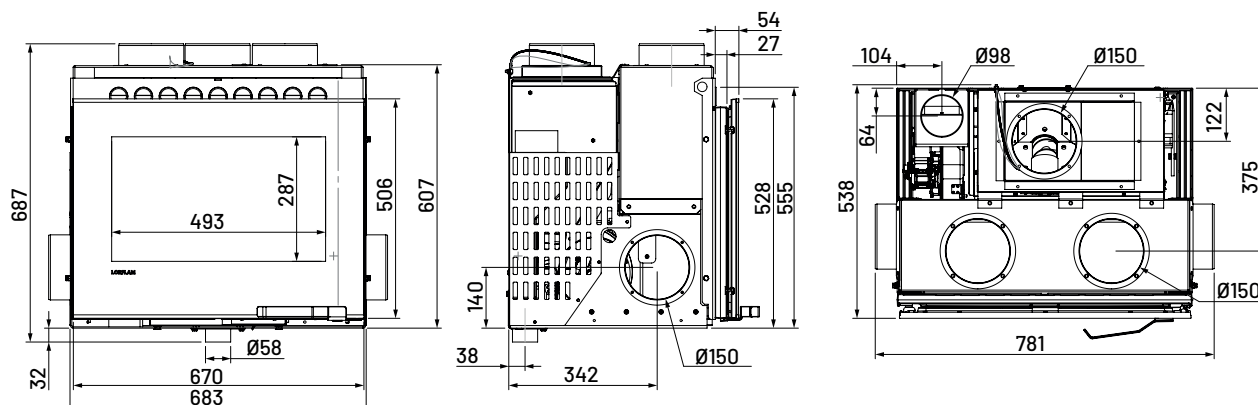

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Foyer compact facilitant l'intégration dans une cheminée existante

Technologie HOBEN Inside

Dimensions (hors tout) L x H x P : 680 x 655 x 540 mm

Combustibles : Granulés - charge trémie 15 kg (un sac)

2 circuits de convection indépendant :

- ✓ convection forcée : aspiration de l'air frais par le haut de la porte et soufflage par le dessous de la porte
- ✓ convection naturelle : 2 bouches Ø150 de chaque côté de l'appareil et 2 sorties Ø150 sur le dessus, canalisables

Raccordement conduit de fumées : Dessus - Ø98 mm

Raccordement air extérieur : Dessous - Ø58 mm

Étanchéité du circuit d'arrivée d'air de combustion et du circuit des fumées assurée avec du joint silicone THT

Poids : 125 kg

	P. mini. :	P. nom. :
Puissance de combustion :	3,2 kW	8,7 kW
Rendement :	91,6%	91,5%
Rendement saisonnier :	81,7%	81,7%
Émissions de particules :	36 mg/Nm ³	19,8 mg/Nm ³
Émissions NOx :	98,7 mg/Nm ³	117,3 mg/Nm ³
Émissions OGC :	5 mg/Nm ³	5 mg/Nm ³
Émissions CO :	275 mg/Nm ³	156 mg/Nm ³
Température des fumées T _a :	85°C	162°C
Consommation granulés :	0,7 kg/h	1,979 kg/h
Puissance électrique moyenne :	57,2 W	
Tension électrique :	230 V	

- ✓ Poignée en inox
- ✓ Vitre pyrolyse réduisant le rayonnement vers la pièce et garantissant une chambre de combustion plus chaude
- ✓ Système de balayage haut de vitre propre
- ✓ Nouveau brûleur en fonte améliorant les performances de l'appareil et créant une flamme plus esthétique
- ✓ Intérieur en vermiculite moulée, compacte et résistante
- ✓ Appareil sur rail télescopique garantissant un accès pour l'entretien de l'appareil
- ✓ Présence d'un racleur afin de nettoyer l'échangeur de chaleur
- ✓ SRI intégré : afficheur tactile intégré à la trappe de chargement
- ✓ PVI intégré : assure la sécurité du fonctionnement de l'appareil
- ✓ AEC intégré : évite les micro-coupures électriques
- ✓ De série : trappe de chargement de granulés et gaine d'alimentation de granulés Ø150
- ✓ En option : chaise et cadre d'habillage noir - de 50 mm



Distances de sécurité : Avant (2000 mm), arrière (55 mm), côté (50 mm), plafond (750 mm)

GARANTIE CONSTRUCTEUR

- 5 ans sur le corps de chauffe en acier et les pièces en fonte,
- 3 ans sur les composants métalliques (poignées, charnières, gonds, grilles, fourreau de bougie) et les accessoires de foyer (cadre, chaise),
- 2 ans sur les autres composants non métalliques (vermiculite, gaine en tissu, etc) et électriques ou électroniques, hors pièces d'usure (joints, fusibles) et main-d'œuvre