





DOVRE 2120SCB/V2



Insert ventilé

2120SCB/V2

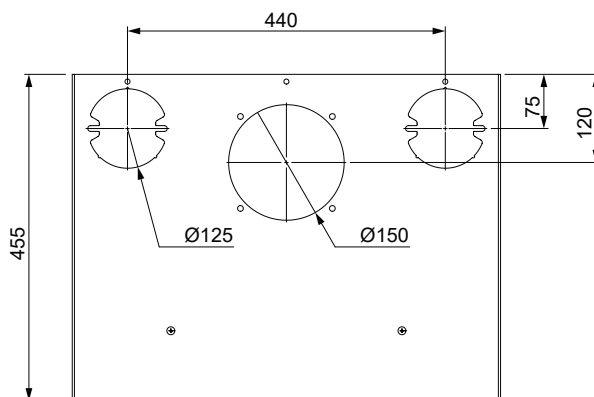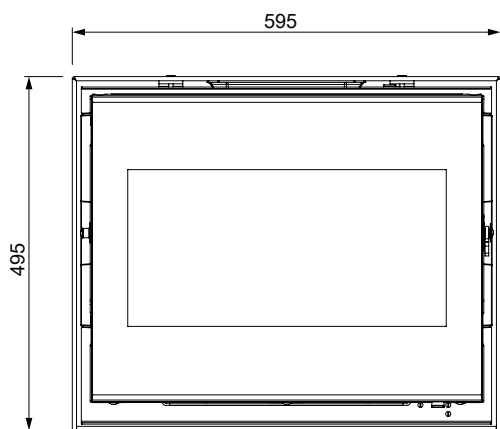

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (hors tout) L x H x P : 595 x 495 x 455 mm

Dimensions chambre de combustion L x H x P : 480 x 250 x 260 mm

Raccordement conduit de fumées : Dessus - Ø150 mm

Combustibles : bois bûche - Longueur maxi 40 cm

Poids : 130 kg

Puissance :		Nominale
	-	8,0 kW
Rendement :	-	81%
Rendement saisonnier :	-	70%
Émissions CO :	-	984 mg/Nm ³
Émissions OGC :	-	65 mg/Nm ³
Émissions de particules :	-	18 mg/Nm ³
Émissions NOx :	-	123 mg/Nm ³
Taux de CO ₂ :	-	11,0%
Débit massique des fumées :	-	6,2 g/s
Température des fumées (à la buse) Ts :	-	358°C
Débit du ventilateur :	-	90 m ³ /h



Distances de sécurité (arrière/côté/devant/plafond) :

• - / - / 1400 mm / * mm

* donnée non communiquée

- Corps de chauffe fonte + intérieur en lamelles fonte
- Porte réversible (droite ou gauche) + vitre sérigraphiée
- Poignée de porte main froide
- Grille de combustion et cendrier amovible
- Commandes de réglage d'air primaire et d'air secondaire
- 2 ventilateurs de convection à déclenchement automatique
- Réglage manuel du débit d'air de convection des ventilateurs
- Cadre de finition à 4 côtés (25 mm de large) disponible de série
- Option : Cadre de finition à 3 ou 4 côtés (45 mm de large)



GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans sur le corps du foyer fonte hors pièces d'usure (vitre - doublage vermiculite - joints) et main-d'oeuvre et 3 ans sur les composants métalliques (poignées, charnières).



NF EN 16510



LORFLAM

4 avenue de Kergroise
56100 Lorient

contact@lorflam.com
www.lorflam.fr