




DOVRE 2220S/B/V2



Insert ventilé

2220S/B/V2

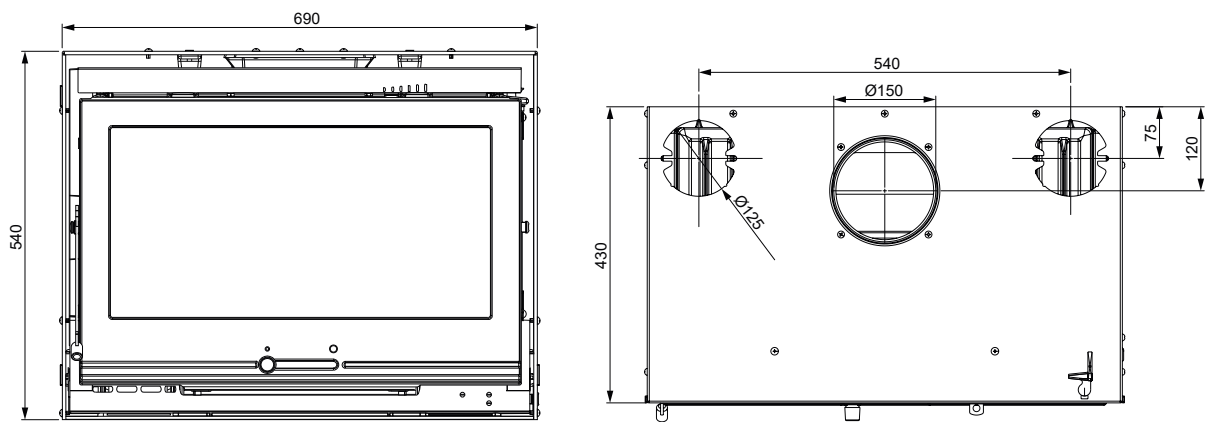

Dimensions (hors tout) L x H x P : 690 x 540 x 430 mm

Dimensions chambre de combustion L x H x P : 570 x 280 x 260 mm

Raccordement conduit de fumées : Dessus - Ø150 mm

Combustibles : bois bûche - Longueur maxi 50 cm

Poids : 150 kg

Puissance :	Partielle	Nominale
	7,5 kW	9,5 kW
Rendement :	79%	80%
Rendement saisonnier :	69%	69%
Émissions CO :	2354 mg/Nm ³	1493 mg/Nm ³
Émissions OGC :	149 mg/Nm ³	74 mg/Nm ³
Émissions de particules :	27 mg/Nm ³	29 mg/Nm ³
Émissions NOx :	98 mg/Nm ³	109 mg/Nm ³
Taux de CO ₂ :	10,2%	11,36%
Débit massique des fumées :	6 g/s	6,9 g/s
Température des fumées (à la buse) Ts :	348°C	388°C
Débit du ventilateur :	180 m ³ /h	180 m ³ /h



Distances de sécurité (arrière/côté/devant/plafond) :

• 150 mm / 450 mm / 1400 mm / 340 mm

- Corps de chauffe fonte + intérieur en lamelles fonte
- Porte en fonte réversible (droite ou gauche) + poignée de porte main froide
- Cendrier amovible
- Commandes de réglage d'air primaire et secondaire
- 2 ventilateurs de convection à déclenchement automatique
- Réglage manuel du débit d'air de convection des ventilateurs
- Option : Cadre de finition à 3 ou 4 côtés (45 mm de large)

