



DOVRE 250CBS




Poêle Classic

250CBS



LORFLAM | DISTRIBUTEUR EXCLUSIF
DOVRE EN FRANCE

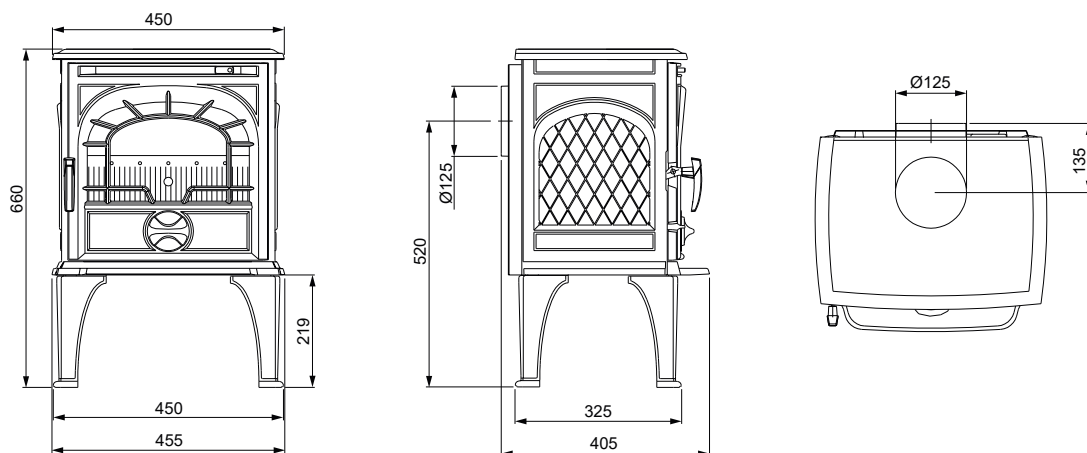

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (hors tout) L x H x P : 450 x 660 x 405 mm

Dimensions chambre de combustion L x H x P : 320 x 190 x 220 mm

Raccordement conduit de fumées : Dessus - Arrière - Ø125 mm

Combustibles : bois bûche - Longueur maxi 30 cm

Poids : 75 kg

Puissance :	Partielle	Nominale
	3,4 kW	5,6 kW
Rendement :	72%	81%
Rendement saisonnier :	62%	71%
Émission CO :	4433 mg/Nm ³	800 mg/Nm ³
Émission OGC :	767 mg/Nm ³	37 mg/Nm ³
Émission de particules :	77 mg/Nm ³	31 mg/Nm ³
Émission NOx :	117 mg/Nm ³	133 mg/Nm ³
Taux de CO ₂ :	4,3%	9,3%
Débit massique des fumées :	6,8 g/s	5,1 g/s
Température des fumées (à la buse) Ts :	212°C	290°C



Distances de sécurité (arrière/côté/devant/plafond) :

• 200 mm - 400 mm - 900 mm - 750 mm

- Corps de chauffe en fonte + intérieur en vermiculite haute densité
- Poignée de porte en fonte
- Disque de réglage d'air primaire
- Manette de réglage d'air secondaire
- Set de pieds courts (120 mm : - 99 mm) en option



GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans sur le corps du foyer fonte hors pièces d'usure (vitre - doublage vermiculite - joints) et main-d'oeuvre et 3 ans sur les composants métalliques (poignées, charnières).



NF EN 16510



LORFLAM

4 avenue de Kergroise
56100 Lorient

contact@lorflam.com
www.lorflam.fr