





DOVRE 2620SCB/V2



Insert ventilé

2620SCB/V2

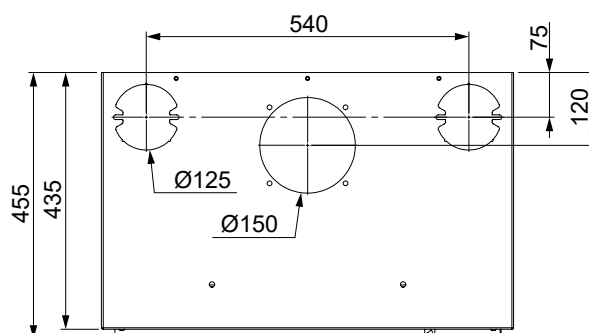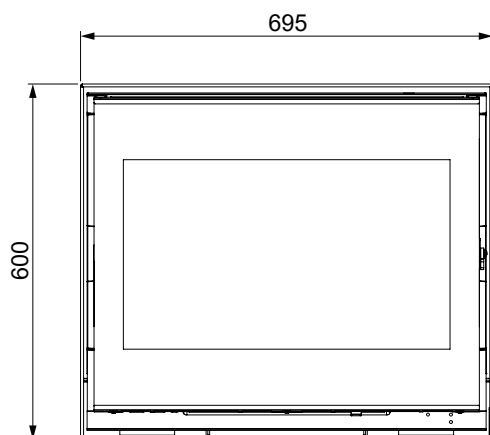

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (hors tout) L x H x P : 695 x 600 x 455 mm

Dimensions chambre de combustion L x H x P : 570 x 230 x 320 mm

Raccordement conduit de fumées : Dessus - Ø150 mm

Combustibles : bois bûche - Longueur maxi 50 cm

Poids : 160 kg

Puissance :		Nominale
	-	10,0 kW
Rendement :	-	78%
Rendement saisonnier :	-	66%
Émissions CO :	-	1238 mg/Nm ³
Émissions OGC :	-	58 mg/Nm ³
Émissions de particules :	-	11 mg/Nm ³
Émissions NOx :	-	90 mg/Nm ³
Taux de CO ₂ :	-	11,8%
Débit massique des fumées :	-	8,2 g/s
Température des fumées (à la buse) Ts :	-	405°C
Débit du ventilateur :	-	180 m ³ /h



Distances de sécurité (arrière/côté/devant/plafond) :

• - / - / 1200 mm / * mm

* donnée non communiquée

- Corps de chauffe fonte + intérieur en lamelles fonte
- Porte réversible (droite ou gauche) + vitre sérigraphiée
- Poignée de porte main froide
- Grille de combustion et cendrier amovible
- Commandes de réglage d'air primaire et d'air secondaire
- 2 ventilateurs de convection à déclenchement automatique
- Réglage manuel du débit d'air de convection des ventilateurs
- Cadre de finition à 4 côtés (25 mm de large) disponible de série
- Option : Cadre de finition à 3 ou 4 côtés (45 mm de large)



GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans sur le corps du foyer fonte hors pièces d'usure (vitre - doublage vermiculite - joints) et main-d'oeuvre et 3 ans sur les composants métalliques (poignées, charnières).



NF EN 16510



LORFLAM

4 avenue de Kergroise
56100 Lorient

contact@lorflam.com
www.lorflam.fr