




DOVRE 325CB



Poêle intemporel

325CB

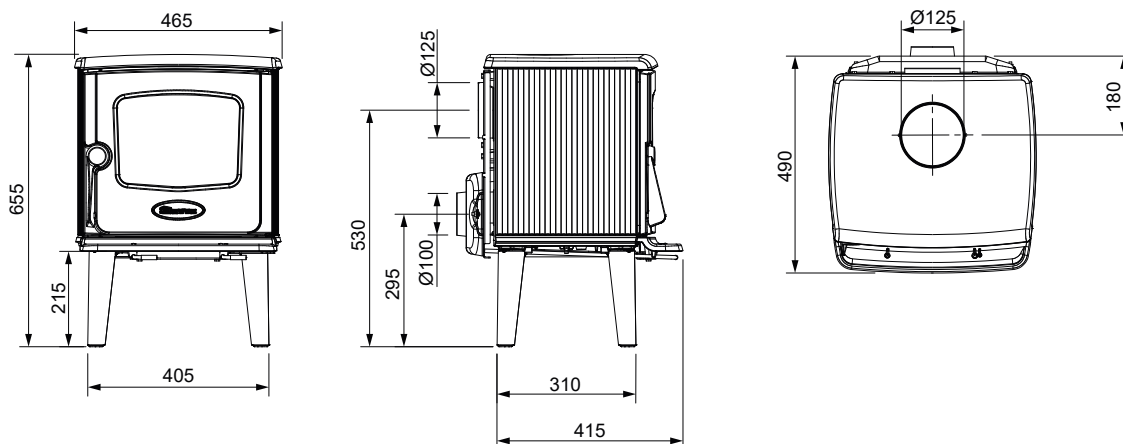

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (hors tout) L x H x P : 465 x 655 x 490 mm

Dimensions chambre de combustion L x H x P : 350 x 200 x 240 mm

Raccordement conduit de fumées : Dessus - Arrière - Ø125 mm

Raccordement air extérieur : Arrière - Ø100 mm

Combustibles : bois bûche - Longueur maxi 30 cm

Poids : 100 kg

Puissance :	Partielle	Nominale
	4,4 kW	6,0 kW
Rendement :	85%	81%
Rendement saisonnier :	75%	71%
Émissions CO :	1763 mg/Nm ³	1038 mg/Nm ³
Émissions OGC :	128 mg/Nm ³	51 mg/Nm ³
Émissions de particules :	50 mg/Nm ³	38 mg/Nm ³
Émissions NOx :	104 mg/Nm ³	117 mg/Nm ³
Taux de CO ₂ :	9,5%	10,5%
Débit massique des fumées :	3,6 g/s	5,4 g/s
Température des fumées (à la buse) Ts :	230°C	313°C



Distances de sécurité (arrière/côté/devant/plafond) :

• 200 mm - 400 mm - 800 mm - 750 mm

- Corps de chauffe en fonte + intérieur en vermiculite haute densité
- Commandes de réglage d'air primaire et secondaire
- Poignée de porte en fonte
- Set de pieds courts (125 mm : - 90 mm) en option



GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans sur le corps du foyer fonte hors pièces d'usure (vitre - doublage vermiculite - joints) et main-d'oeuvre et 3 ans sur les composants métalliques (poignées, charnières).



NF EN 16510



LORFLAM

4 avenue de Kergroise
56100 Lorient

contact@lorflam.com
www.lorflam.fr