



DOVRE 525CB




Poêle intemporel

525CB



DOVRE
LORFLAM | DISTRIBUTEUR EXCLUSIF
DOVRE EN FRANCE

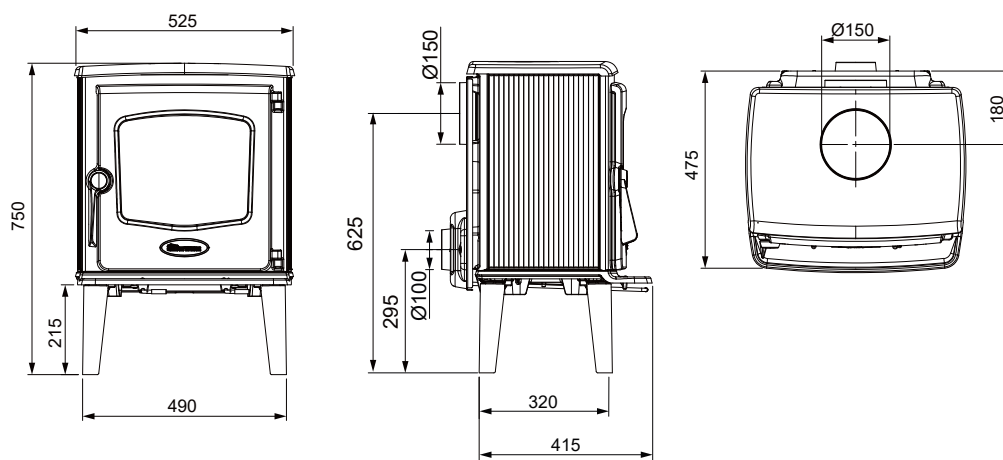

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (hors tout) L x H x P : 525 x 750 x 475 mm

Dimensions chambre de combustion L x H x P : 410 x 230 x 220 mm

Raccordement conduit de fumées : Dessus - Arrière - Ø150 mm

Raccordement air extérieur : Arrière - Ø100 mm

Combustibles : bois bûche - Longueur maxi 35 cm

Poids : 120 kg

Puissance :	Partielle	Nominale
	5,0 kW	8,0 kW
Rendement :	80%	78%
Rendement saisonnier :	70%	68%
Émissions CO :	1696 mg/Nm ³	888 mg/Nm ³
Émissions OGC :	125 mg/Nm ³	47 mg/Nm ³
Émissions de particules :	47 mg/Nm ³	31 mg/Nm ³
Émissions NOx :	103 mg/Nm ³	113 mg/Nm ³
Taux de CO ₂ :	8,4%	10,7%
Débit massique des fumées :	4,9 g/s	7,2 g/s
Température des fumées (à la buse) Ts :	285°C	395°C



Distances de sécurité (arrière/côté/devant/plafond) :

• 200 mm - 450 mm - 1000 mm - 750 mm

- Corps de chauffe en fonte + intérieur en vermiculite haute densité
- Poignée de porte en fonte
- Commandes de réglage d'air primaire et secondaire
- Cendrier amovible
- Set de pieds courts (125 mm : - 90 mm) en option



GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans sur le corps du foyer fonte hors pièces d'usure (vitre - doublage vermiculite - joints) et main-d'oeuvre et 3 ans sur les composants métalliques (poignées, charnières).



NF EN 16510



LORFLAM

4 avenue de Kergroise
56100 Lorient

contact@lorflam.com
www.lorflam.fr