



DOVRE 540W




Poêle Classic

540W



LORFLAM | DISTRIBUTEUR EXCLUSIF
DOVRE EN FRANCE

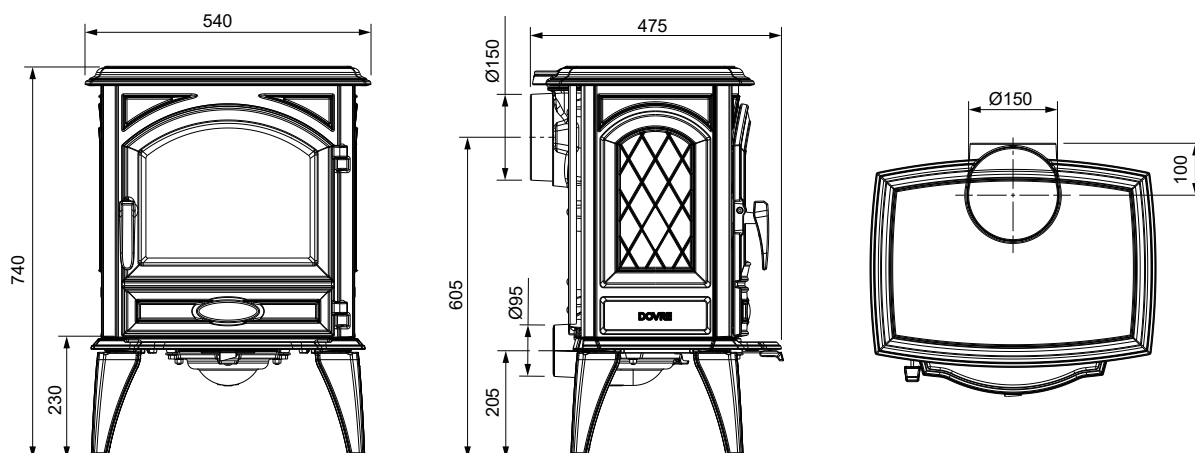

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (hors tout) L x H x P : 540 x 740 x 475 mm

Dimensions chambre de combustion L x H x P : 390 x 190 x 210 mm

Raccordement conduit de fumées : Dessus - Arrière - Ø150 mm

Raccordement air extérieur : Arrière - Ø100 mm

Combustibles : bois bûche - Longueur maxi 35 cm

Poids : 140 kg

Puissance :	Partielle	Nominale
	4,2 kW	6,5 kW
Rendement :	74,5%	83%
Rendement saisonnier :	64,5%	73%
Émissions CO :	1975 mg/Nm ³	1025 mg/Nm ³
Émissions OGC :	60 mg/Nm ³	68 mg/Nm ³
Émissions de particules :	86 mg/Nm ³	40 mg/Nm ³
Émissions NOx :	141 mg/Nm ³	125 mg/Nm ³
Taux de CO ₂ :	4,8%	10,0%
Débit massique des fumées :	7,8 g/s	5,8 g/s
Température des fumées (à la buse) Ts :	231°C	288°C



Distances de sécurité (arrière/côté/devant/plafond) :

- 300 mm - 400 mm - 1000 mm - 750 mm
- 100 mm - 400 mm - 1000 mm - 750 mm (avec option plaque de protection arrière)

- Corps de chauffe en fonte + intérieur en vermiculite haute densité
- Poignée de porte en fonte
- Commande unique de réglages d'air
- Cendrier amovible
- Plaque de protection thermique arrière en option
- Set de pieds hauts (211 - 286 mm) en option



GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans sur le corps du foyer fonte hors pièces d'usure (vitre - doublage vermiculite - joints) et main-d'oeuvre et 3 ans sur les composants métalliques (poignées, charnières).



NF EN 16510



LORFLAM

4 avenue de Kergroise
56100 Lorient

contact@lorflam.com
www.lorflam.fr