



DOVRE 640WD/V2






Poêle Classic

640WD/V2



LORFLAM | DISTRIBUTEUR EXCLUSIF
DOVRE EN FRANCE

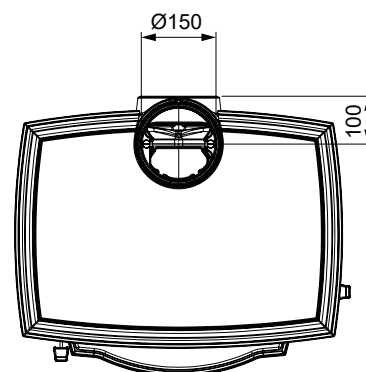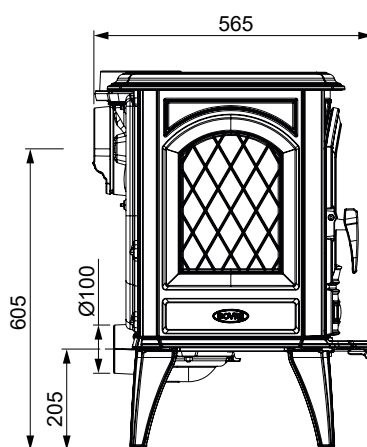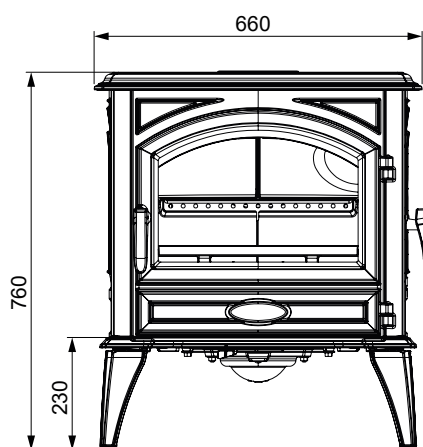

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (hors tout) L x H x P : 660 x 760 x 565 mm

Dimensions chambre de combustion L x H x P : 480 x 190 x 290 mm

Raccordement conduit de fumées : Dessus - Arrière - Ø150 mm

Raccordement air extérieur : Arrière - Ø100 mm

Combustibles : bois bûche - Longueur maxi 45 cm

Poids : 180 kg

Puissance :	Nominale 1	Partielle 2	Nominale 2
	10,5 kW	4,9 kW	7,5 kW
Rendement :	82%	82%	83%
Rendement saisonnier :	72%	72%	73%
Émissions CO :	846 mg/Nm ³	2132 mg/Nm ³	610 mg/Nm ³
Émissions OGC :	39 mg/Nm ³	224 mg/Nm ³	30 mg/Nm ³
Émissions de particules :	30 mg/Nm ³	13 mg/Nm ³	13 mg/Nm ³
Émissions NOx :	103 mg/Nm ³	122 mg/Nm ³	116 mg/Nm ³
Taux de CO ₂ :	10,7%	8,4%	11,0%
Débit massique des fumées :	9,2 g/s	5,2 g/s	6,8 g/s
Température des fumées (à la buse) Ts :	317°C	231°C	280°C



Disponible en 2 puissances nominales :
10,5 kW et 7,5 kW

Distances de sécurité (arrière/côté/devant/plafond) :

- 500 mm - 400 mm - 1200 mm - 750 mm
- 150 mm - 400 mm - 1200 mm - 750 mm (avec option plaque de protection arrière)

- Corps de chauffe en fonte + intérieur en vermiculite haute densité
- Poignée de porte en fonte
- Commande unique de réglages d'air
- Cendrier amovible
- Porte de chargement latérale
- Plaque de protection thermique arrière en option
- Set de pieds hauts (211 - 286 mm) en option



GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans sur le corps du foyer fonte hors pièces d'usure (vitres - doublage vermiculite - joints) et main-d'œuvre et 3 ans sur les composants métalliques (poignées, charnières).



NF EN 16510



LORFLAM

4 avenue de Kergroise
56100 Lorient

contact@lorflam.com
www.lorflam.fr