



DOVRE 760WD/V2






Poêle Classic

760WD/V2



LORFLAM | DISTRIBUTEUR EXCLUSIF
DOVRE EN FRANCE

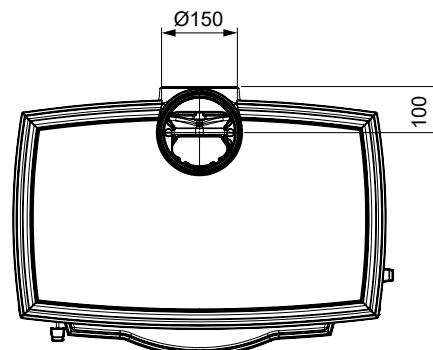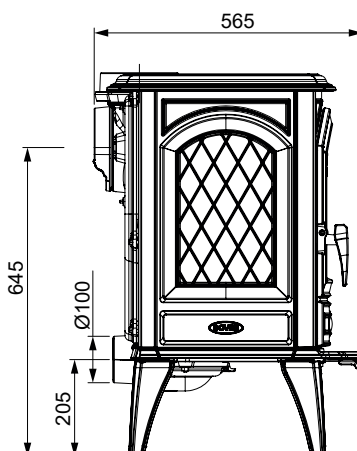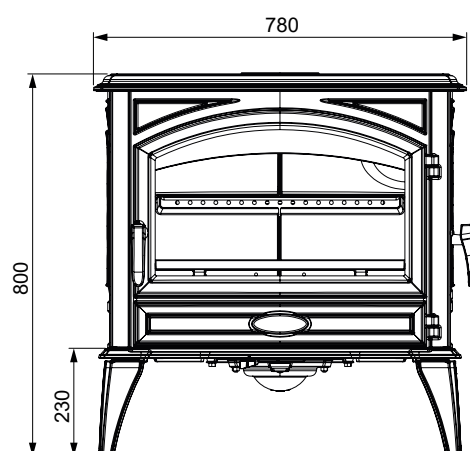

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (hors tout) L x H x P : 780 x 800 x 565 mm

Dimensions chambre de combustion L x H x P : 600 x 230 x 290 mm

Raccordement conduit de fumées : Dessus - Arrière - Ø150 mm

Raccordement air extérieur : Arrière - Ø100 mm

Combustibles : bois bûche - Longueur maxi 55 cm

Poids : 200 kg

Puissance :	Nominale 1	Partielle 2	Nominale 2
	12,0 kW	5,9 kW	8,4 kW
Rendement :	81%	77%	82%
Rendement saisonnier :	71%	67%	72%
Émissions CO :	729 mg/Nm ³	1980 mg/Nm ³	890 mg/Nm ³
Émissions OGC :	39 mg/Nm ³	230 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³
Émissions de particules :	26 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	35 mg/Nm ³
Émissions NOx :	102 mg/Nm ³	120 mg/Nm ³	130 mg/Nm ³
Taux de CO ₂ :	11,3%	8,4%	11,4%
Débit massique des fumées :	9,8 g/s	6,3 g/s	6,2 g/s
Température des fumées (à la buse) Ts :	348°C	294°C	313°C



Disponible en 2 puissances nominales :
12,0 kW et 8,4 kW

Distances de sécurité (arrière/côté/devant/plafond) :

- 500 mm - 400 mm - 1500 mm - 750 mm
- 200 mm - 400 mm - 1500 mm - 750 mm (avec option plaque de protection arrière)

- Corps de chauffe en fonte + intérieur en vermiculite haute densité
- Poignée de porte en fonte
- Commande unique de réglages d'air
- Cendrier amovible
- Porte de chargement latérale
- Plaque de protection thermique arrière en option
- Set de pieds hauts (211 - 286 mm) en option



GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans sur le corps du foyer fonte hors pièces d'usure (vitre - doublage vermiculite - joints) et main-d'oeuvre et 3 ans sur les composants métalliques (poignées, charnières).



NF EN 16510



LORFLAM

4 avenue de Kergroise
56100 Lorient

contact@lorflam.com
www.lorflam.fr